

**STAVBA.cz**

GO  
L  
A  
T  
A  
K




STAVBA.cz

Děláme český stavební trh produktově i cenově variabilnějším. Exkluzivním zastupováním zahraničních výrobců přinášíme nabídku nových materiálů, které jsou svojí kvalitou a cenou zajímavou variantou pro developery, stavební firmy a samozřejmě i koncové spotřebitele. Pod obchodní značkou STAVBA.cz Vám představujeme ty nejdůležitější materiály, které Vaše hrubá stavba, střecha a okolí domu potřebují.


Pokud bychom měli z ceníku něco vypíchnout, tak to budou určitě vysoce kvalitní **broušené cihly LEIERplan**, **nejširší nabídka stropních systémů v ČR** nebo taky **neodolatelná nabídka střešních krytin**.

Nezapomeňte si dobře prohlédnout i ostatní produkty. U všech pracujeme na tom, aby v poměru kvalita a cena neměly na našem trhu konkurenci.


Tak dobře vyberte a hlavně, **UŠETŘETE!**

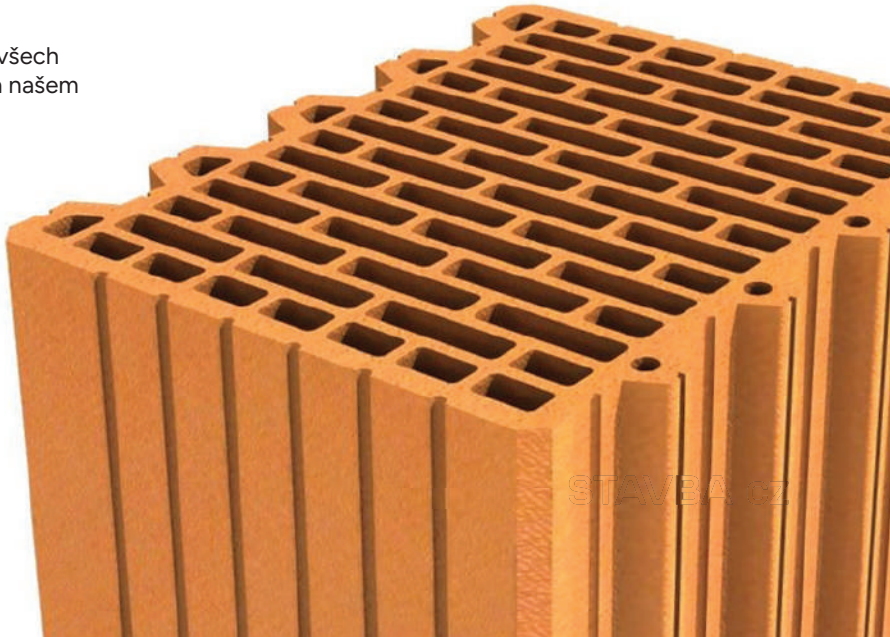


## Obvodové keramické zdivo




50 broušená  
termoizolační



44 broušená  
termoizolační




45 broušená




38 broušená

| Rozměry (mm)         | 500x200x249 | 440x250x249 | 450x250x249 | 380x250x249 |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Spotřeba (ks/m²)     | 20          | 16          | 16          | 16          |
| Hmotnost (kg/ks)     | 21,2        | 23          | 20,50       | 17,6        |
| Balení (ks/pal.)     | 60          | 50          | 48          | 60          |
| Hm. balení (kg/pal.) | 1272        | 1150        | 984         | 1056        |
| Pevnost (MPa)        | 8           | 8           | 10          | 10          |



30 broušená



30 broušená P15



25 broušená




25 broušená P15

| Rozměry (mm)         | 300x250x249 | 300x250x249 | 250x375x249 | 250x375x249 |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Spotřeba (ks/m²)     | 16          | 16          | 10,70       | 10,70       |
| Hmotnost (kg/ks)     | 14,30       | 14,30       | 16,1        | 16,1        |
| Balení (ks/pal.)     | 80          | 80          | 60          | 60          |
| Hm. balení (kg/pal.) | 1144        | 1144        | 966         | 966         |
| Pevnost (MPa)        | 10          | 15          | 10          | 15          |




# Příčkové keramické zdivo

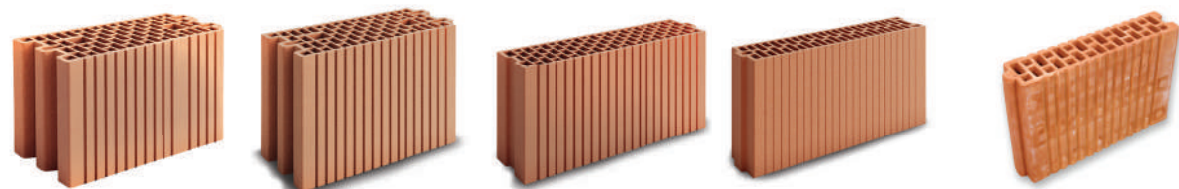

20 broušená      17,5 broušená      14 broušená      11, 5 broušená      8,5 broušená

|                      |             |             |             |             |            |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| Rozměry (mm)         | 200x500x249 | 175x500x249 | 140x500x249 | 115x500x249 | 85x365x249 |
| Spotřeba (ks/m²)     | 8           | 8           | 8           | 8           | 11         |
| Hmotnost (kg/ks)     | 16,75       | 15          | 14,5        | 11,7        | 7,7        |
| Balení (ks/pal.)     | 60          | 60          | 80          | 100         | 168        |
| Hm. balení (kg/pal.) | 1005        | 900         | 1160        | 1170        | 1293.6     |
| Pevnost (MPa)        | 12          | 10          | 10          | 10          | 10         |

# Akustické keramické zdivo

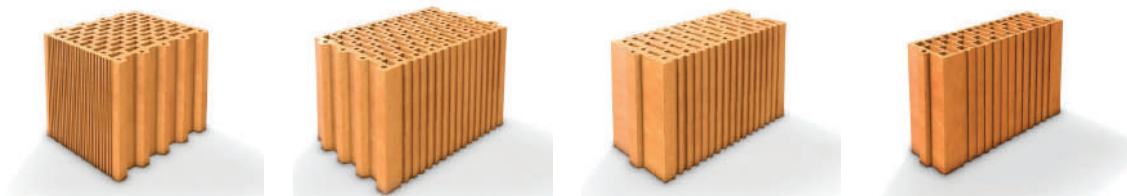

30 AKU nebroušená      25 AKU nebroušená      17,5 AKU nebroušená      11,5 AKU nebroušená

|                      |             |             |             |             |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Rozměry (mm)         | 300x250x238 | 250x375x238 | 175x375x238 | 115x375x238 |
| Spotřeba (ks/m²)     | 15,3        | 10,6        | 10,6        | 10.96       |
| Hmotnost (kg/ks)     | 19,9        | 24          | 19          | 12,4        |
| Balení (ks/pal.)     | 64          | 60          | 84          | 120         |
| Neprůzvučnost (dB)   | 58          | 55          | 49          | 48          |
| Hm. balení (kg/pal.) | 1273        | 1440        | 1596        | 1488        |
| Pevnost (MPa)        | 15          | 12          | 12          | 12          |

# Keramické překlady



MDE nosný  
8x23,8 cm



MDA nenosný  
12x6,5 cm

| Délka<br>cm | Max. rozpon<br>mm | Hmotnost<br>kg/ks | Balení<br>kg/ks | Délka<br>cm | Max. rozpon<br>mm | Hmotnost<br>kg/ks | Balení<br>kg/ks |
|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 100         | 750               | 34,70             | 27              | 75          | 500               | 10,5              | 81              |
| 125         | 1000              | 43,40             | 27              | 100         | 750               | 14                | 54              |
| 150         | 1250              | 52,05             | 27              | 125         | 1000              | 17,5              | 54              |
| 175         | 1500              | 60,70             | 21              | 150         | 1250              | 21                | 54              |
| 200         | 1600              | 69,4              | 21              | 175         | 1500              | 24,5              | 54              |
| 225         | 1850              | 78,1              | 15              | 200         | 1750              | 28                | 36              |
| 250         | 2100              | 86,70             | 15              | 225         | 2000              | 31,5              | 36              |
| 275         | 2250              | 95,40             | 15              | 250         | 2250              | 35                | 36              |
| 300         | 2500              | 104,10            | 15              | 275         | 2500              | 38,5              | 36              |
| 325         | 2750              | 112,70            | 15              | 300         | 2750              | 42                | 36              |
| 350         | 3000              | 121,4             | 15              | 325         | 3000              | 45,5              | 30              |

# Ztracené bednění a sloupové tvárnice

|  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |
|  | Quadra 20                                                                         | Quadra 25                                                                         | Quadra 30                                                                          | Quadra 40                                                                           |

|                      |             |             |             |             |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Rozměry (mm)         | 200x200x250 | 250x250x250 | 300x300x250 | 400x400x250 |
| Spotřeba (ks/m²)     | 4,00        | 4,00        | 4,00        | 4           |
| Hmotnost (kg/ks)     | 10.54       | 14.67       | 18,33       | 27.33       |
| Balení (ks/pal.)     | 120         | 60          | 60          | 30          |
| Hm. balení (kg/pal.) | 1265        | 880         | 1100        | 820         |

|  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |
|  | ZB 12                                                                             | ZB 15                                                                             | ZB 20                                                                              | ZB 25                                                                               |

|                      |             |              |              |                               |
|----------------------|-------------|--------------|--------------|-------------------------------|
| Rozměry (mm)         | 120x500x250 | 150x500x250  | 200x500x250  | 250x500x250<br>(240x500x250*) |
| Spotřeba (ks/m²)     | 9,00        | 8,00         | 8,00         | 8,00                          |
| Hmotnost (kg/ks)     | 16,09       | 19,86        | 21,17        | 23,2                          |
| Balení (ks/pal.)     | 80          | 60 (70*)     | 50 (60*)     | 40 (50*)                      |
| Hm. balení (kg/pal.) | 1287        | 1172 (1390*) | 1227 (1270*) | 940 (1160*)                   |

|  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
|  | ZB 30                                                                               | ZB 40                                                                               | Sloupová tvárnice kruhová 30                                                         |

|                      |             |             |             |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|
| Rozměry (mm)         | 300x500x250 | 400x500x250 | 300x300x250 |
| Spotřeba (ks/m²)     | 8,00        | 8,00        | 4,00        |
| Hmotnost (kg/ks)     | 26,46       | 31,39       | 12,00       |
| Balení (ks/pal.)     | 36 (48*)    | 20 (36*)    | 40          |
| Hm. balení (kg/pal.) | 927 (1270*) | 629 (1130*) | 480         |

\* Výrobce STADREKO

# Betonové zdící tvárnice

|  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |
|  | NT 10                                                                               | NT 12                                                                               | NT 15                                                                               | NT 20                                                                               |


|                      |             |             |             |             |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Rozměry (mm)         | 100x500x200 | 120x500x200 | 150x500x200 | 200x500x200 |
| Spotřeba (ks/m²)     | 10          | 10          | 10          | 10          |
| Hmotnost (kg/ks)     | 12          | 12          | 16,50       | 20          |
| Balení (ks/pal.)     | 110         | 96          | 84          | 60          |
| Hm. balení (kg/pal.) | 1320        | 1152        | 1386        | 1200        |
| Poměr tvárnic        | 120/0       | 84/12       | 72/12       | 50/10       |

|  |                                                                                       |                                                                                       |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
|  | NT 25                                                                                 | NT 30                                                                                 |

|                      |             |             |
|----------------------|-------------|-------------|
| Rozměry (mm)         | 250x500x200 | 300x500x200 |
| Spotřeba (ks/m²)     | 10          | 10          |
| Hmotnost (kg/ks)     | 25          | 30          |
| Balení (ks/pal.)     | 48          | 40          |
| Hm. balení (kg/pal.) | 1199        | 1200        |
| Pevnost (MPa)        | 38/10       | 36/12       |


# Betonový skládaný strop

## Stropní nosníky

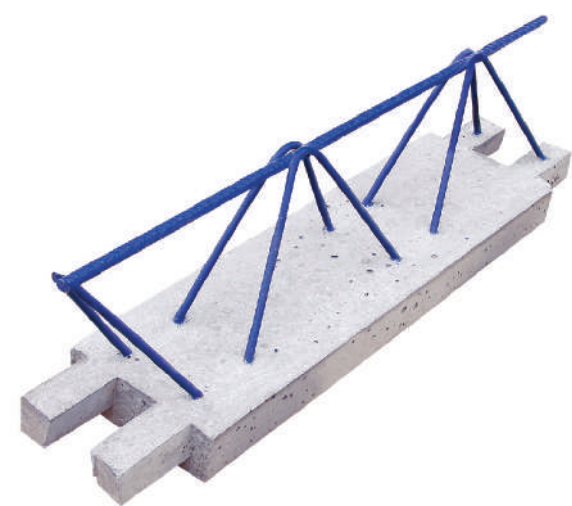

| Délka<br>m | Hmotnost<br>kg/ks | Délka<br>m | Hmotnost<br>kg/ks |
|------------|-------------------|------------|-------------------|
| 1,00       | 13,00             | 4,80       | 62,40             |
| 1,20       | 15,60             | 5,00       | 65,00             |
| 1,40       | 18,20             | 5,20       | 67,60             |
| 1,60       | 20,80             | 5,40       | 70,20             |
| 1,80       | 23,40             | 5,60       | 72,80             |
| 2,00       | 26,00             | 5,80       | 75,40             |
| 2,20       | 28,60             | 6,00       | 78,00             |
| 2,40       | 31,20             | 6,20       | 80,60             |
| 2,60       | 33,80             | 6,40       | 83,20             |
| 2,80       | 36,40             | 6,60       | 85,80             |
| 3,00       | 39,00             | 6,80       | 88,40             |
| 3,20       | 41,60             | 7,00       | 91,00             |
| 3,40       | 44,20             | 7,20       | 93,60             |
| 3,60       | 46,80             | 7,40       | 96,20             |
| 3,80       | 49,40             | 7,60       | 98,80             |
| 4,00       | 52,00             | 7,80       | 101,40            |
| 4,20       | 54,60             | 8,00       | 104,00            |
| 4,40       | 57,20             | 8,20       | 106,60            |
| 4,60       | 59,80             | 8,40       | 109,20            |

## Stropní vložky

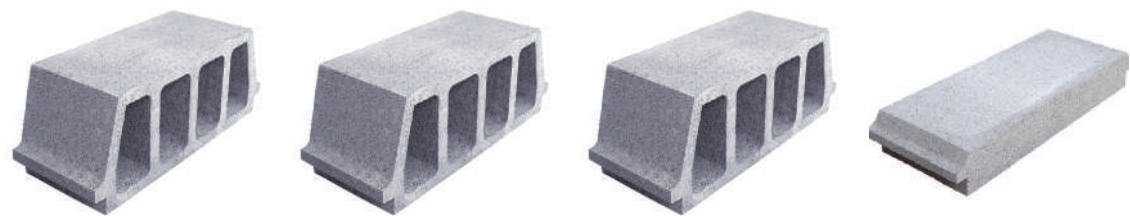

SBT 16                      SBT 20                      SBT 25                      SBT 8

|                      |             |             |             |            |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| Rozměry (mm)         | 250x530x160 | 200x530x200 | 200x530x250 | 200x530x80 |
| Hmotnost (kg/ks)     | 17,80       | 17,00       | 17,70       | 17         |
| Balení (ks/pal.)     | 70          | 60          | 48          | 110        |
| Hm. balení (kg/pal.) | 1246        | 1080        | 870         | 1870       |


# Keramický skládaný strop

## Stropní nosníky



| Délka<br>m | Hmotnost<br>kg/ks | Délka<br>m | Hmotnost<br>kg/ks |
|------------|-------------------|------------|-------------------|
| 1,25       | 23,00             | 5,00       | 92,00             |
| 1,50       | 27,60             | 5,25       | 96,60             |
| 1,75       | 32,20             | 5,50       | 101,20            |
| 2,00       | 36,80             | 5,75       | 105,80            |
| 2,25       | 41,40             | 6,00       | 110,40            |
| 2,50       | 46,00             | 6,25       | 115,00            |
| 2,75       | 50,60             | 6,50       | 119,60            |
| 3,00       | 55,20             | 6,75       | 124,20            |
| 3,25       | 59,80             | 7,00       | 128,80            |
| 3,50       | 64,40             | 7,25       | 133,40            |
| 3,75       | 69,00             | 7,50       | 138,00            |
| 4,00       | 73,60             | 7,75       | 142,60            |
| 4,25       | 78,20             | 8,00       | 147,20            |
| 4,50       | 82,80             | 8,25       | 151,80            |
| 4,75       | 87,40             |            |                   |

## Stropní vložky

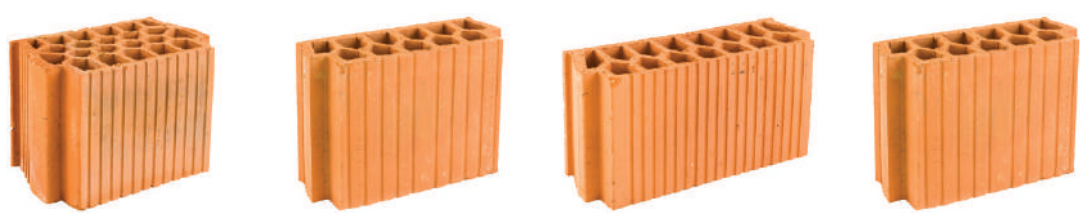

Miako 23/45                      Miako 18/45                      Miako 18/60                      Miako 10/45

|                      |             |             |             |             |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Rozměry (mm)         | 360x250x230 | 360x250x180 | 510x250x180 | 360x250x100 |
| Hmotnost (kg/ks)     | 16,00       | 11,20       | 17,00       | 9,50        |
| Balení (ks/pal.)     | 60          | 84          | 60          | 144         |
| Hm. balení (kg/pal.) | 960         | 940         | 1020        | 1368        |



# Betonové stropní panely

## Stropní panely nepředpjaté




Stropní systém zajišťuje univerzální využití v různých sektorech stavebnictví: průmyslové a komerční objekty, nemocnice, kanceláře, školy, bytové a rodinné domy.

Vyrábí se v **šířce 60 cm** a **délkách 0,8 až 8,05 m**.

Panely jsou vyráběny vždy individuálně dle projektové dokumentace.

### Výhody

- Dokonale rovný pohled
- Jednoduchá a rychlá pokládka
- Nízká spotřeba závlivkového betonu
- Jednoduché řešení prostupů
- Použití na všechny typy zdí
- Bezkonkurenční nízká pořizovací cena
- Okamžitá návaznost stavebních prací
- Rychlost pokládky je cca 80m<sup>2</sup>/hod.

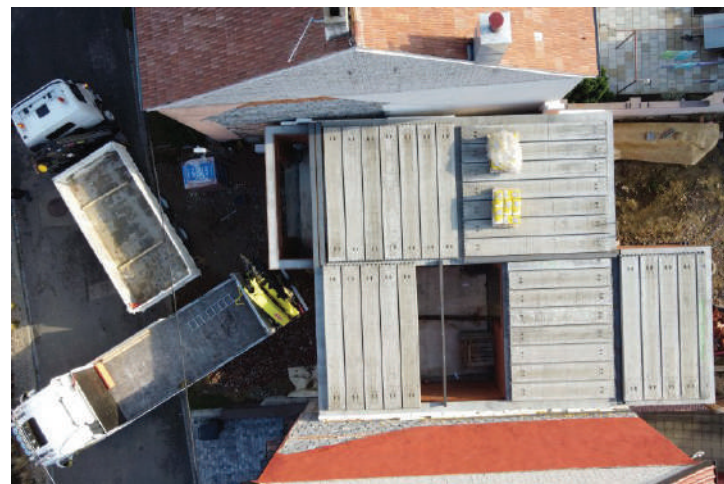

## Stropní panely předpjaté



Stropní systém z předpjatých panelů je výbornou volbou pro všechny typy staveb, i pro stavby rodinných a bytových domů.

Vyrábí se v **délkách 1 až 22 m**.

Panely jsou vyráběny vždy individuálně dle projektové dokumentace, splňují nároky i nejnáročnějších projektů.

### Výhody

- Výjimečně vysoká únosnost
- Hladké, s tvarovou a rozměrovou přesností
- Rychlost pokládky je cca 100m<sup>2</sup>/hod.
- Bez nutnosti stojkování
- Použití na všechny typy zdí




# Věnec

## Věncová cihla 30

| Rozměry<br>(šxdxv) mm | Spotřeba<br>ks/bm | Balení<br>ks/pal. | Hmotnost<br>kg/ks | Hmotnost<br>kg/pal. |
|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 300x240x238           | 4                 | 80                | 10,54             | 843,2               |

- Možnost použití pro oboustranné i jednostranné zdění
- Možnost použití na všechny nosné i obvodové zdi od tloušťky 25 cm
- Dodáváme jako dva spojené kusy, které se rozdělí rozseknutím nebo rozřezáním
- Spotřeba tvarových cihel je 4ks na běžný metr zdiva při oboustranném věnci
- Díky tvaru "L" je možné dodatečně aplikovat izolaci při zdění nízkoenergetických staveb
- Tloušťka stěny je 40 mm

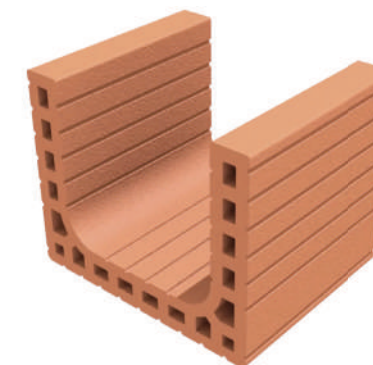

# Komín

Plně izolovaný komínový systém LEIER ECO Plus je vhodný pro připojení široké škály vytápěcích zařízení s otevřenou spalovací komorou na různé druhy paliv – plynové kotle, krbové vložky, kotle na tuhé a kapalné palivo. Zadní odvětrávání zabezpečuje plynulý odvod vlhkosti z komínového tělesa.

**Komínový systém ECO Plus je vhodný pro:**

- Kotle na tuhé a kapalné palivo
- Plynové kotle
- Krbové vložky
- Pece
- Kamna
- Dřevo zplyňující kotle
- Kotle na pelety

**Varianty:**

- ECO plus 16
- ECO plus 18
- ECO plus 20
- ECO plus 22
- ECO plus 25
- ECO plus 30



# Betonová střešní krytina

## Toscana

minimální sklon 22°



Základní taška



Poloviční taška



Krajní taška pravá/levá



Hřebenáč

|                    |          |                |              |               |
|--------------------|----------|----------------|--------------|---------------|
| Rozměry (mm)       | 330x420  | 180x420        | 355x420      | 255x420x104   |
| Spotřeba (ks/m²)   | 9,8–10,4 | podle spotřeby | 3,0–3,2 (bm) | min. 2,7 (bm) |
| Hmotnost (kg/ks)   | 4,50     | 2,4            | 6,3          | 3,6           |
| Výška profilu (mm) | 35       | 35             | 35           | -             |
| Množství (ks/pal.) | 240      | 180            | 42           | 160           |
| Krycí délka (mm)   | 305–340  | 305–340        | 305–340      | -             |
| Krycí šířka (mm)   | 30 (±1)  | 15 (±1)        | 32,5         | -             |



Koncový hřebenáč



Větrací taška



Rozdělovací hřebenáč

|                    |             |                                |             |
|--------------------|-------------|--------------------------------|-------------|
| Rozměry (mm)       | 240x380x100 | 330x420 (větrací průřez 10cm²) | 358x424x201 |
| Spotřeba (ks/m²)   | dle potřeby | dle normy                      | dle potřeby |
| Hmotnost (kg/ks)   | 4,2         | 4,4                            | 6           |
| Výška profilu (mm) | -           | 35                             | -           |
| Množství (ks/pal.) | 48          | 44                             | 40          |
| Krycí délka (mm)   | -           | 305–340                        | -           |
| Krycí šířka (mm)   | -           | 30 (±1)                        | -           |

### Povrchová úprava

#### Classic



Terra



Hnědá



Cihlově  
červená



Carbon



Černá

#### Extra



Palazzo

#### LUX



Tmavě  
hnědá

#### Brillant



Šedostříbrná

## Granite

minimální sklon 30°



Základní taška



Poloviční taška



Krajní taška pravá/levá




Hřebenáč

|                    |           |          |                         |               |
|--------------------|-----------|----------|-------------------------|---------------|
| Rozměry (mm)       | 330x420   | 178x420  | 185x420                 | 255x420x104   |
| Spotřeba (ks/m²)   | 9,8–10,4  | 1ks/řadu | 3,0–3,2 (bm)            | min. 2,7 (bm) |
| Hmotnost (kg/ks)   | 5,30      | 2,6      | 3,9                     | 3,6           |
| Výška profilu (mm) | 20        | 20       | 20                      | -             |
| Množství (ks/pal.) | 210       | 140      | 72                      | 160           |
| Krycí délka (mm)   | 310–340   | 310–340  | 301–340                 | -             |
| Krycí šířka (mm)   | 30,4 (±1) | 15,2     | pravá 15,8<br>levá 18,6 | -             |



Koncový hřebenáč



Větrací taška



Rozdělovací hřebenáč

|                    |             |                                |             |
|--------------------|-------------|--------------------------------|-------------|
| Rozměry (mm)       | 240x380x100 | 330x420 (větrací průřez 10cm²) | 358x424x201 |
| Spotřeba (ks/m²)   | dle potřeby | dle normy                      | dle potřeby |
| Hmotnost (kg/ks)   | 4,2         | 5,5                            | 6           |
| Výška profilu (mm) | -           | 20                             | -           |
| Množství (ks/pal.) | 48          | 44                             | 40          |
| Krycí délka (mm)   | -           | 310–340                        | -           |
| Krycí šířka (mm)   | -           | 30,4 (±1)                      | -           |

### Povrchová úprava

#### Classic



Hnědá



Cihlově  
červená



Carbon



Černá

#### Brillant



Šedostříbrná



# Keramická střešní krytina

## Kontinent, Horizont, Tradicional

bezpečný sklon s DHV od 24°

|                    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |  |  |  |  |  |  |
|                    | Základní taška                                                                    | Větrací taška                                                                     | Krajní taška pravá/levá                                                           | Hřebenáč                                                                           | Koncový hřebenáč                                                                    | Rozdělovací hřebenáč                                                                |
| Rozměry (mm)       | 290x480                                                                           | 290x480                                                                           | 85x480                                                                            | 210x385                                                                            | 205x390                                                                             | 328x314x160                                                                         |
| Spotřeba (ks/m²)   | 10                                                                                | dle normy ČSN                                                                     | 2,5 (bm)                                                                          | cca 2,8 (bm)                                                                       | dle potřeby                                                                         | dle potřeby                                                                         |
| Hmotnost (kg/ks)   | 3,85                                                                              | 4,1                                                                               | 2,5                                                                               | 3,35                                                                               | 3,18                                                                                | 2,42                                                                                |
| Množství (ks/pal.) | 280                                                                               | 84                                                                                | 84                                                                                | 160                                                                                | 32                                                                                  | 32                                                                                  |
| Krycí délka (mm)   | 380–410                                                                           | 380–410                                                                           | 380–410                                                                           | -                                                                                  | -                                                                                   | -                                                                                   |
| Krycí šířka (mm)   | 250                                                                               | 250                                                                               | 40                                                                                | -                                                                                  | -                                                                                   | -                                                                                   |









## Kontinent 12, Tradicional 12 rezná

bezpečný sklon s DHV od 30°

|                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |  |  |  |  |  |  |
|                    | Základní taška                                                                      | Větrací taška                                                                       | Krajní taška pravá/levá                                                             | Hřebenáč                                                                             | Koncový hřebenáč                                                                      | Rozdělovací hřebenáč                                                                  |
| Rozměry (mm)       | 260x415                                                                             | 260x415                                                                             | 85x415                                                                              | 218x390                                                                              | 213x390                                                                               | 328x314x160                                                                           |
| Spotřeba (ks/m²)   | 12                                                                                  | dle normy ČSN                                                                       | 3 (bm)                                                                              | cca 2,8 (bm)                                                                         | dle potřeby                                                                           | dle potřeby                                                                           |
| Hmotnost (kg/ks)   | 3,1                                                                                 | 3,24                                                                                | 2                                                                                   | 3,3                                                                                  | 3,18                                                                                  | 3,1                                                                                   |
| Množství (ks/pal.) | 320                                                                                 | 168                                                                                 | 182                                                                                 | 180                                                                                  | 32                                                                                    | 32                                                                                    |
| Krycí délka (mm)   | 335–365                                                                             | 335–365                                                                             | 335–365                                                                             | -                                                                                    | -                                                                                     | -                                                                                     |
| Krycí šířka (mm)   | 226                                                                                 | 220                                                                                 | 40                                                                                  | -                                                                                    | -                                                                                     | -                                                                                     |

Barevná provedení  
Povrchové úpravy

červená, hnědá, černá, rezná  
PRO MAT – matné provedení typu engoba  
PRO HYBRID – sametově lesklé provedení

|         |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Červená |    |    |    |   |   |   |   |
|         | Kontinent PRO MAT                                                                     | Kontinent PRO HYBRID                                                                  | Horizont PRO MAT                                                                      | Horizont PRO HYBRID                                                                  | Tradicional PRO MAT                                                                  | Tradicional PRO HYBRID                                                               |                                                                                      |
| Hnědá   |    |    |    |   |   |   |   |
|         | Kontinent PRO MAT                                                                     | Kontinent PRO HYBRID                                                                  | Horizont PRO MAT                                                                      | Horizont PRO HYBRID                                                                  | Tradicional PRO MAT                                                                  | Tradicional PRO HYBRID                                                               |                                                                                      |
| Černá   |   |   |   |  |  |  |  |
|         | Kontinent PRO MAT                                                                     | Kontinent PRO HYBRID                                                                  | Horizont PRO MAT                                                                      | Horizont PRO HYBRID                                                                  | Tradicional PRO MAT                                                                  | Tradicional PRO HYBRID                                                               |                                                                                      |
| Rezná   |  |  |  |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |
|         | Kontinent 12 PRO MAT                                                                  | Tradicional 12 PRO MAT                                                                |                                                                                       |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |





# Betonové dlažby



Vivendo Vivendo Gigant Patio Classic Line

|                    |                               |                                         |              |                              |
|--------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|--------------|------------------------------|
| Rozměry (cm)       | 10x20x6<br>20x20x6<br>20x30x6 | 33,3x50,6<br>33,3x33,3x6<br>16,7x33,3x6 | 12,40x250x50 | 400x400x3,80<br>500x500x3,80 |
| Hmotnost (kg/m²)   | 134,8                         | 130                                     | 114          | 85                           |
| Množství (m²/pal.) | 12                            | 11,7                                    | 12,4         | 72                           |
| Hmotnost (kg/pal.) | 1617                          | 1521                                    | 1413         | 1008                         |

## Vivendo



Carbon Dýmový křišťál Lastura Macchiato melír Šedá Skořicová Blonde stínovaná Crema stínovaná Mandle stínovaná Sépie

## Vivendo Gigant



Beige hnědá Černý mramor Latté Šedá Crema Mandle

## Patio



Carbon Hnědý melír Cihlo-červená

## Classic Line



Šedá Dunajský štěrk

# Betonové ploty



Hladký Břidlice Vlnka

|                          |            |            |            |
|--------------------------|------------|------------|------------|
| Rozměr jednostranný (cm) | 40x200x4,0 | 50x199x4,0 | 50x199x4,0 |
| Rozměr oboustranný (cm)  | –          | 40x199x5,5 | –          |
| Hmotnost (kg)            | 75         | 75         | 75         |


Další vyráběné vzory na poptávku

## Doplňky


## Rozměr (cm)

|                                                   |               |
|---------------------------------------------------|---------------|
| Stříška sloupová ozdobná                          | 20x20x6,5     |
| Stříška sloupová hladká                           | 22x22x9       |
| Stříška panelová ozdobná                          | 195x16x6,5    |
| Stříška panelová hladká                           | 204,5x16x3,5  |
| Betonový sloup jednostranně a oboustranně ozdobný | 195x16x6,5    |
| Betonový sloup hladký                             | 220; 270; 340 |

osazení stříšek

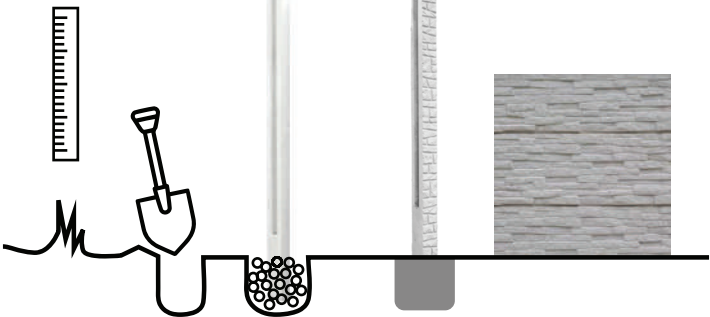

změření výkop osazení zabetonování založení a spárování

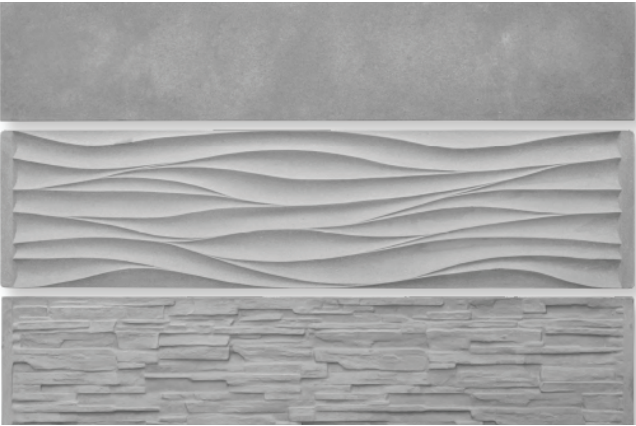



# Dřevěné vazníkové konstrukce

Vazníky jsou určeny pro vytvoření nosné konstrukce zastřešení všech typů staveb. Lisované vazníky jsou alternativou ke klasickým vázaným krovům a umožňují rychlejší výstavbu při větší volnosti dispozičního řešení a s celkově menší spotřebou dřeva na nosnou konstrukci.

Pro výrobu se používá jehličnaté stavební řezivo třídy pevnosti C24, které je již impregnované proti dřevokazným škůdcům a plísni.

Vazníky jsou obvykle vyráběny z fošen tloušťky 45–70 mm a šířky 90–240 mm.

## Dřevěné příhradové vazníky impregnované/sušené




Příhradové vazníky se styčnickovou deskou (šikmé střechy např. pultový, sedlový nebo valbový tvar střechy).

Vazníky jsou tvořeny dřevěnými pásnicemi propojené vnitřními diagonálami tvořící trojúhelníky, které zajišťují rovnoměrné rozložení zatížení.

Použití: Rodinné domy, průmyslové haly, sportovní haly, administrativní budovy, zemědělské stavby, školy, obchody, nástavby na panelové domy a jiné.

### Výhody

- Úspora materiálu oproti klasickému krovu
- Nízká hmotnost
- Rozpětí vazníků až 30 m
- Rychlejší výroba i montáž
- Nízká cena
- Garance statického výpočtu

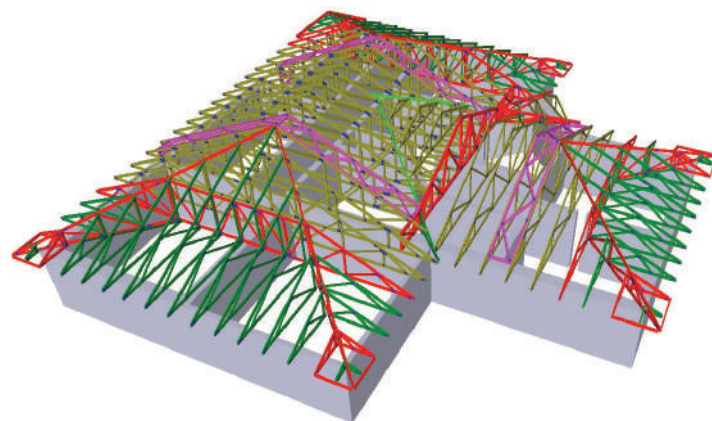

Ve styčnicích příhradových vazníků se dřevěné prvky spojují pomocí styčnickových desek s prolisovanými trny, vyráběnými z ocelového pozinkovaného plechu. Styčnickové desky jsou vyráběny v souladu s ČSN EN 14545.

Příhradový vazník je konstrukce složená z přímých délek. Obvodové prvky tvoří dolní a horní pás, vnitřní tvoří svislice a diagonály. Díky uspořádání konstrukce do trojúhelníků je do jednotlivých prutů vnášeno osově zatížení (tlak, tah). Výhodou vazníků je schopnost přenášet velká zatížení ve své rovině. Střešní vazníky v praxi přenášejí svislé zatížení (vlastní tíha, skladba střechy, sníh atd.)

## Dřevěné nosníky POSI-JOIST



Nosníky Posi-Joist™ jsou tvořeny dřevěnými pásnicemi a ocelovými diagonálami Posi-Strut®. Díky spojení lehkosti dřeva a pevnosti oceli můžete překlenout mnohem větší rozpětí, než s ostatními nosníky na bázi dřeva při dodržení standardní osové vzdálenosti 400 – 625 mm.

Systém dává velkou volnost v provádění instalací TZB. Tyto rozvody lze provádět i v příčném směru uložení nosníků bez požadavků na doplňkové konstrukce a případné provádění otvorů. Tím odpadá nutnost vytváření snížených podhledů a umělé zvětšování obestavěného prostoru.

Nosníky se také vyrábí se zkracovatelnými konci, které umožňují zařezávat nosníky na stavbě až o 600 mm z každé strany. To oceníte především u rekonstrukcí a jiných komplikovaných projektů.

Šířka nosníků 80 mm dává dostatečnou plochu pro fixaci záklopu z OSB či cementotřískových desek.

### Výhody

- Nízká hmotnost díky volnému prostoru mezi pásnicemi
- Využití tloušťky stropu pro vedení instalací
- Snadná a rychlá montáž – žádné dočasné ztužení
- Malá spotřeba materiálu





# Studniční skruže



|                     |               |               |              |             |
|---------------------|---------------|---------------|--------------|-------------|
| <b>Rozměry</b> (mm) | 2000x500x110  | 1500x500x100  | 1000x300x90  | 800x250x80  |
| <b>Váha</b> (kg/ks) | 1500          | 625           | 238          | 130         |
| <b>Rozměry</b> (mm) | 2000x1000x110 | 1500x1000x100 | 1000x500x90  | 800x500x80  |
| <b>Váha</b> (kg/ks) | 2100          | 1250          | 370          | 246         |
| <b>Rozměry</b> (mm) |               |               | 1000x750x90  | 800x1000x80 |
| <b>Váha</b> (kg/ks) |               |               | 579          | 502         |
| <b>Rozměry</b> (mm) |               |               | 1000x1000x90 |             |
| <b>Váha</b> (kg/ks) |               |               | 778          |             |



|                     |             |             |             |             |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Rozměry</b> (mm) | 600x250x75  | 500x300x70  | 300x1000x55 | 1000/600/90 |
| <b>Váha</b> (kg/ks) | 92          | 85          | 136         | 484         |
| <b>Rozměry</b> (mm) | 600x500x75  | 500x500x70  | 400x1000x60 |             |
| <b>Váha</b> (kg/ks) | 204         | 160         | 206         |             |
| <b>Rozměry</b> (mm) | 600x1000x75 | 500x1000x70 |             |             |
| <b>Váha</b> (kg/ks) | 408         | 321         |             |             |

# Betonové poklopy



|                     |          |          |        |          |
|---------------------|----------|----------|--------|----------|
| <b>Rozměry</b> (mm) | 1000x80  | 1000x80  | 800x80 | 1000x80  |
| <b>Váha</b> (kg/ks) | 141      | 141      | 92     | 151      |
| <b>Rozměry</b> (mm) | 1200x80  | 1200x80  |        | 1200x80  |
| <b>Váha</b> (kg/ks) | 260      | 260      |        | 270      |
| <b>Rozměry</b> (mm) | 1720x100 | 1720x100 |        | 1720x100 |
| <b>Váha</b> (kg/ks) | 460      | 460      |        | 470      |



|                     |             |              |                  |
|---------------------|-------------|--------------|------------------|
| <b>Rozměry</b> (mm) | 600x40x100  | 1000x80/600  | 1000x80/600x600  |
| <b>Váha</b> (kg/ks) | 24          | 84           | 80               |
| <b>Rozměry</b> (mm) | 600x60x100  | 1200x80/600  | 1200x80/600x600  |
| <b>Váha</b> (kg/ks) | 31          | 180          | 176              |
| <b>Rozměry</b> (mm) | 600x80x100  | 1720x100/600 | 1720x100/600x600 |
| <b>Váha</b> (kg/ks) | 41          | 390          | 376              |
| <b>Rozměry</b> (mm) | 600x100x100 |              |                  |
| <b>Váha</b> (kg/ks) | 49          |              |                  |
| <b>Rozměry</b> (mm) | 600x150x100 |              |                  |
| <b>Váha</b> (kg/ks) | 76          |              |                  |

## Bezplatné služby



### VÝPOČET SPOTŘEBY MATERIÁLU

Zpracujeme přesný výpis materiálu a optimalizujeme jeho nákupní ceny.



### NÁKUP MATERIÁLU

Doporučíme nejbližší stavebniny.



### ODBORNÉ TECHNICKÉ PORADENSTVÍ

Poradíme s technickými dotazy.



### DOPRAVA MATERIÁLU

Zajistíme dopravu "ucelených" kamionů zdarma přímo k Vám.



### VYHOTOVENÍ KLADEČSKÉHO PLÁNU

Navrhneme uložení stropu.



### KOMBINACE MATERIÁLU

Veškeré materiály z našeho portfolia můžete bezplatně skládat na svůj objednaný kamion zdarma.

## Služby s poplatkem



### DOPRAVA "NEUCELENÝ" KAMION

Jednotný příplatek 400 Kč za každou chybející paletu do plně vytíženého kamionu.



### DVOJVYKLÁDKA

Individuální cena.



### SVOZ PALET

Podmínky naleznete na webu [www.stavba.cz](http://www.stavba.cz)



### DOPRAVA AUTA S HYDRAULICKOU RUKOU

Podmínky naleznete na webu [www.stavba.cz](http://www.stavba.cz)





Když stavba, tak  
**STAVBA.cz**

[info@stavba.cz](mailto:info@stavba.cz)