




CHYŽBET®

2026

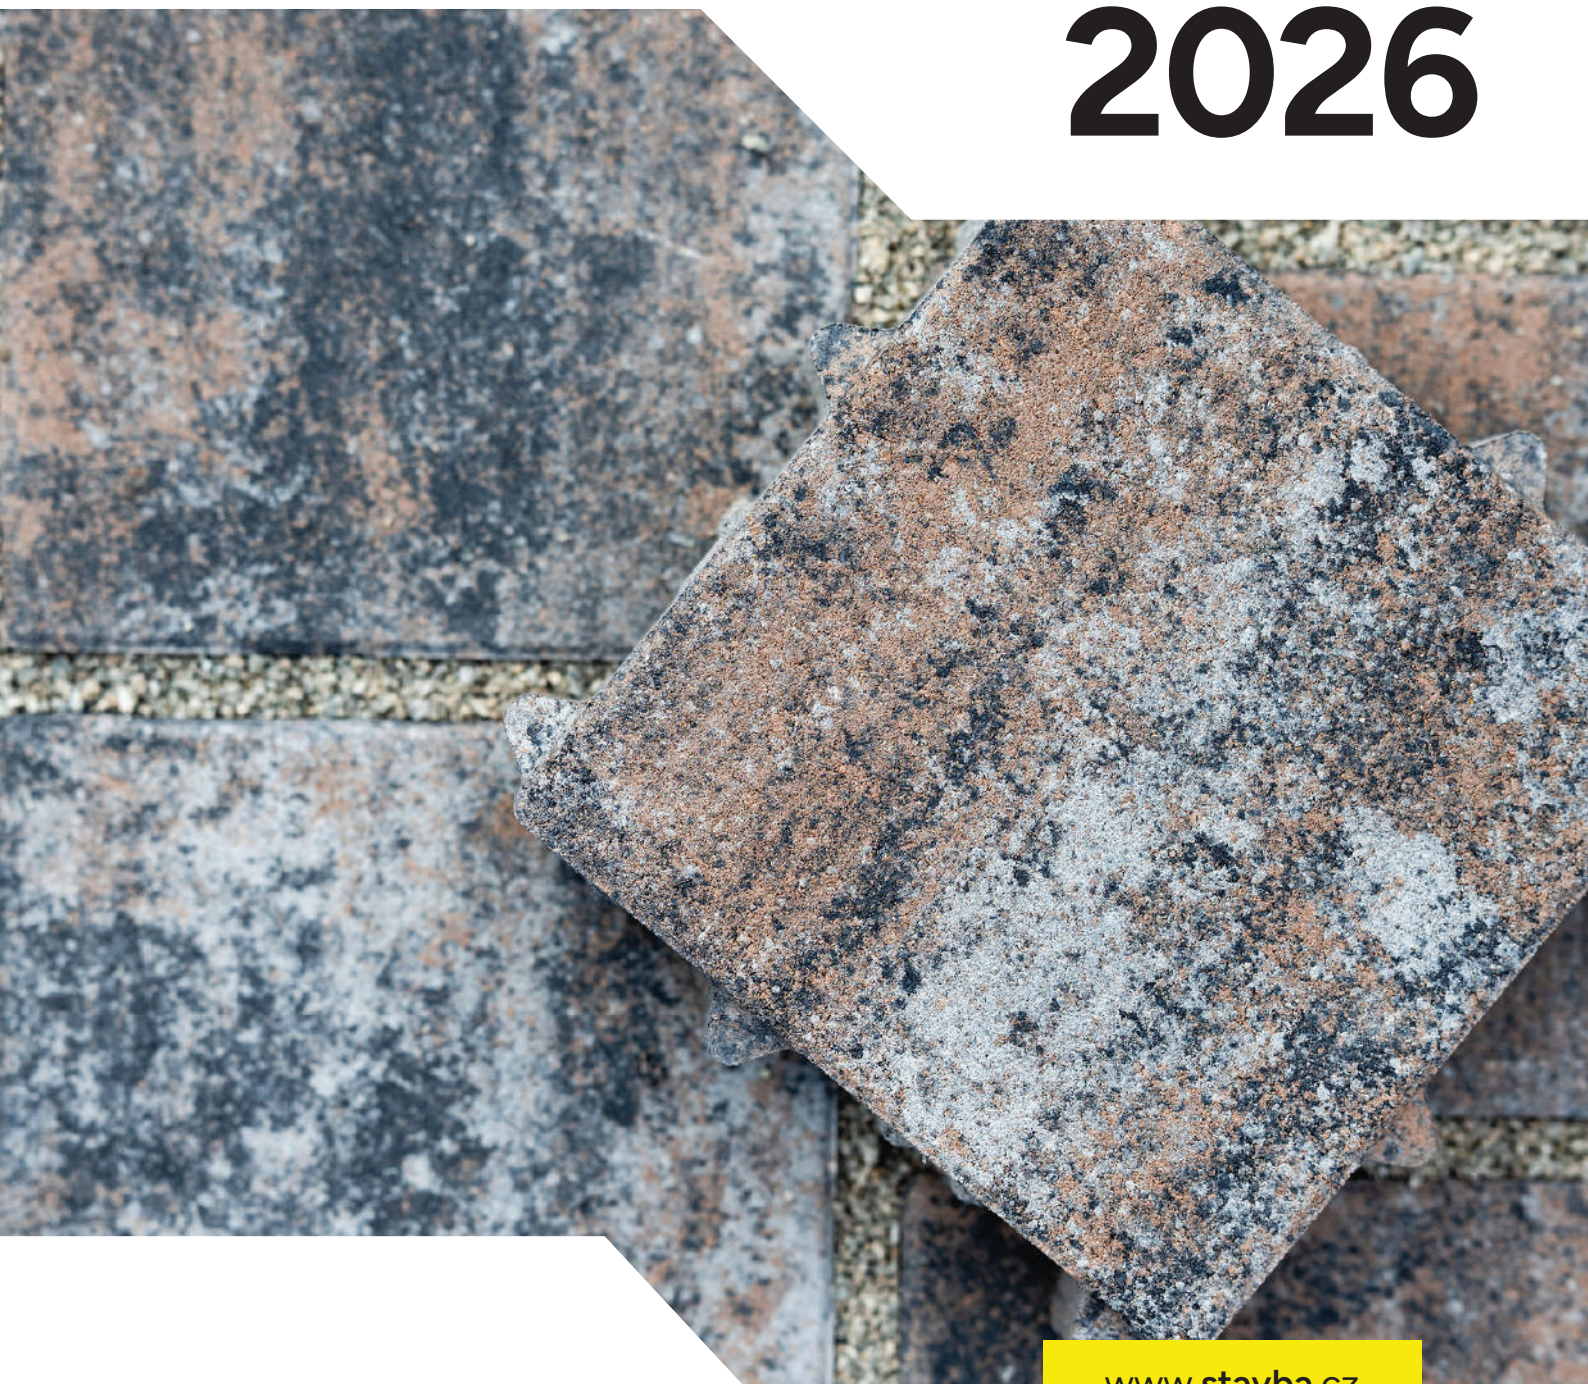

www.stavba.cz

EKO DLAŽBA

Katalog a ceník

EKO DLAŽBA

Symbióza s přírodou

Když města znovu dýchají a krajina ožívá.

Moderní urbanizace dala městům betonovou tvář, která však často trpí „žízní“. Klasické nepropustné povrchy odvádějí cennou dešťovou vodu přímo do kanalizace, čímž přispívají k přehřívání okolí a zvyšují riziko lokálních záplav. Naše EKO dlažby představují revoluční změnu – vracejí vodu tam, kam patří: zpět do země.

Proč zvolit vodopropustné materiály?

Používání produktů, které nenarušují přirozený koloběh vody, už není jen trendem, ale nezbytností. Naše EKO dlažby fungují jako přirozený filtr a propojují architekturu s ekologií.

-  **Omezení efektu tepelného ostrova:** Na rozdíl od asfaltu se vodopropustná dlažba nadměrně nepřehřívá. Voda odpařující se z podloží přirozeně ochlazuje mikroklima vašeho dvora, zahrady i městských ulic.
-  **Efektivní hospodaření s dešťovou vodou:** Při intenzivních srážkách povrch nezadržuje vodu. Ta plynule vsakuje do podloží, čímž odlehčuje přetížené kanalizační sítě a doplňuje zásoby podzemních vod.
-  **Přirozená filtrace:** Vrstvy EKO dlažby fungují jako mechanický filtr, který zachycuje nečistoty a pomáhá chránit kvalitu podzemních vod.



Vsakovací povrch


Vsakovací povrch je typ dlažby, jehož úkolem je dočasně zadržovat dešťovou vodu v konstrukci podloží a omezit její okamžitý odtok do dešťové kanalizace. Díky tomu může voda postupně vsakovat do jednotlivých vrstev podloží, kde se shromažďuje a následně pomalu proniká do půdy nebo se odpařuje. Tím odlehčuje drenážnímu systému a zlepšuje vodní bilanci daného území.



PROCENTO AKTIVITY




EKOLOGICKÁ DLAŽBA

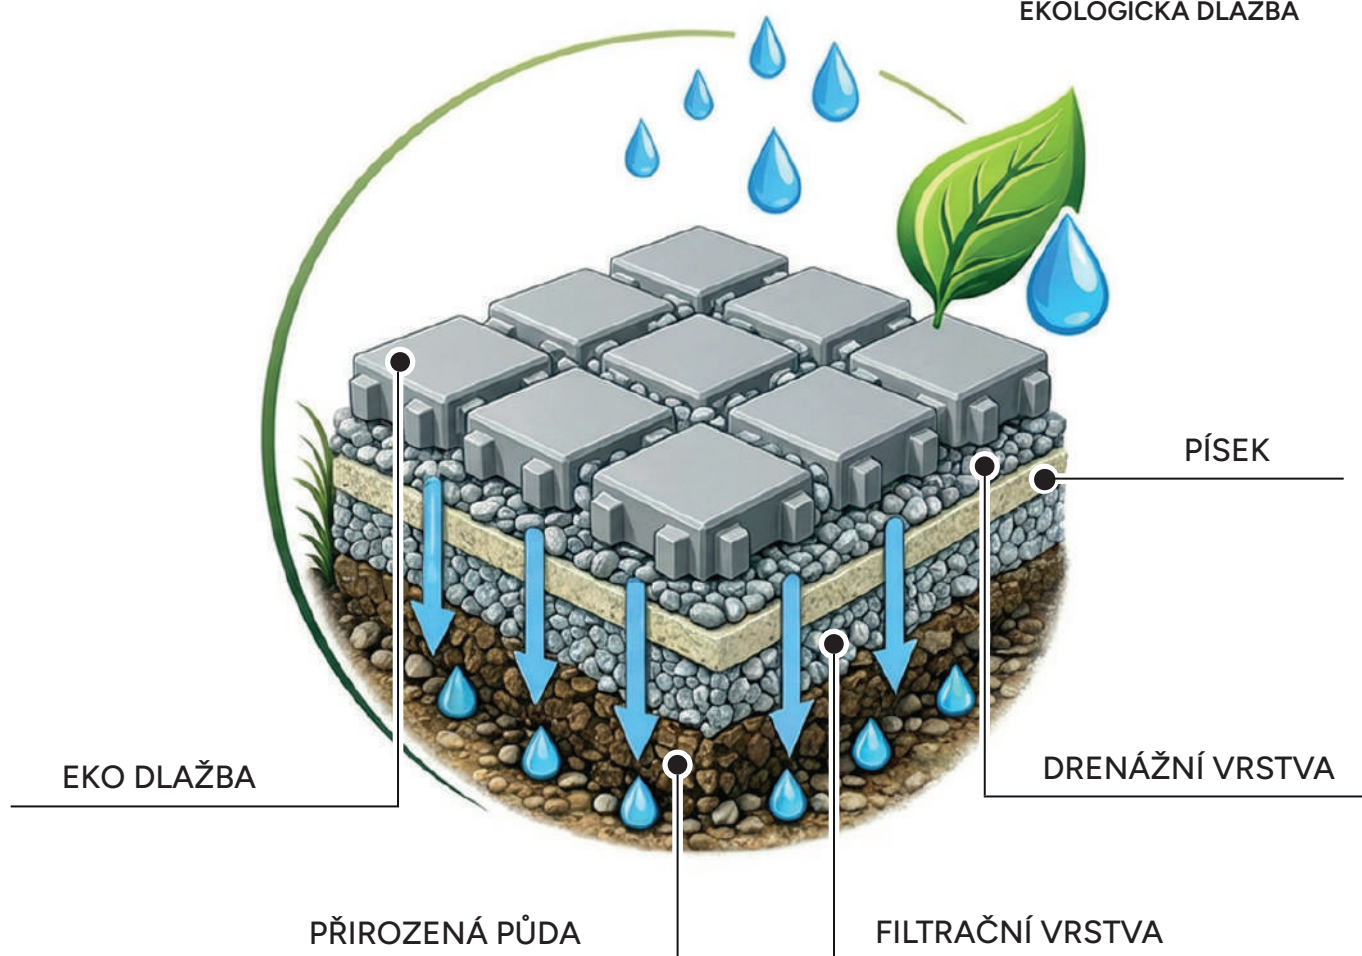




FAZETA

- Přiznaný rastr a výraznější linie spár, které dodávají ploše dynamický vzhled.
- Maximální ochrana hran před mechanickým poškozením a odštípnutím při vysokém zatížení (vhodné pro frekventované příjezdové cesty).
- Efektivní odvod dešťové vody z povrchu přímo do spár.



MIKROFAZETA

- Vytváří vizuálně kompaktní, téměř hladký povrch s minimálně viditelnými spárami.
- Ideální volba pro místa, kde je požadována nízká hlučnost a vysoký komfort pohybu (kočárky, kolečkové brusle, nákupní vozíky).
- Hladší povrch omezuje usazování nečistot ve spárách, usnadňuje zimní údržbu a zároveň odvádí dešťovou vodu z povrchu přímo do spár.



Ideální řešení pro moderní města a veřejná prostranství

Ve velkých městech, kde je každý metr čtvereční cenný, přináší naše dlažba koncept „**houbového města**“ přímo do praxe. Je ideální pro:

- Veřejná prostranství a parkoviště: Vysoká nosnost v kombinaci s ekologickou funkcí
- Příjezdové cesty a chodníky: Konec kalužím a stojaté vodě ihned po dešti
- Plochy se zelení: Umožňuje kořenům stromů přijímat vláhu i pod zpevněným povrchem.

Při výběru naší dlažby je důležitým technickým parametrem úprava horních hran, která ovlivňuje nejen vzhled plochy, ale také její funkčnost a komfort při používání.

Náš cíl je jasný: Vytvářet prostory, kde moderní design nejde proti přírodě, ale je s ní v souladu. Vyberte si řešení, které je odolné, estetické a odpovědné vůči budoucím generacím.







EKO HARMONIA

tloušťka 60, 80 mm

Tato novinka spojuje odolnost, ekologii a estetiku – řešení, které vám umožní vytvářet povrchy šetrné k uživatelům i k životnímu prostředí.

Dlažební kostky byly navrženy s důrazem na udržitelné hospodaření s dešťovou vodou a estetiku moderních veřejných i soukromých prostor. Kombinují funkčnost ekologického povrchu s elegantním strukturovaným designem. Integrované 15 mm distanční výstupky umožňují zatravnění a zvyšují podíl biologicky aktivní plochy. Ten se podle způsobu pokládky pohybuje přibližně od 9 do 23 %.



mikrofazeta



zatížení < 3,5 t (tloušťka 60mm)



zatížení > 3,5 t (tloušťka 80mm)


KLASIK



Šedá



Červená




Černá

COLORMIX



Pastello



Pyrit



Onyx



barva | onyx colormix



tloušťka [mm]	rozměr [mm]	ks/paleta	m ² /paleta	hmotnost palety [kg]
60	100 x 200	120 (vrstva 12 ks)	10,80	1380
	200 x 200	80 (vrstva 9 ks)		
	300 x 200	80 (vrstva 8 ks)		
80	100 x 200	96 (vrstva 12 ks)	8,64	1420
	200 x 200	72 (vrstva 9 ks)		
	300 x 200	64 (vrstva 8 ks)		

KLASIK

tloušťka [mm]	kód	barva	cena Kč/m ²	
			bez DPH	s DPH
60	00997	šedá	450,00	544,50
	11216	červená	520,00	629,20
	11215	černá		
80	00998	šedá	520,00	629,20
	01003	červená	580,00	701,80
	01004	černá		

COLORMIX


tloušťka [mm]	kód	barva	cena Kč/m ²	
			bez DPH	s DPH
60	01009	pastello	540,00	653,40
	01000	pyrit		
	00999	onyx		
80	01007	pastello	680,00	822,80
	01005	pyrit		
	01006	onyx		



O dostupnosti dalších barevných provedení se informujte u obchodního zástupce.

PŘÍKLAD ZPŮSOBU POKLÁDKY

Řádková pokládka

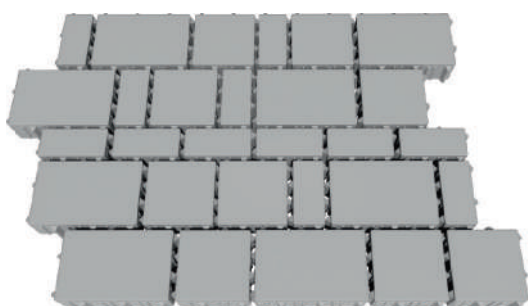

Modulární pokládka






EKO LINEA

tloušťka 80 mm

Vytvořte prostor, který dýchá. Naše ekologická dlažba spojuje vysokou odolnost s přirozeným koloběhem vody.

Jedná se o speciální typ dlažby, u kterého po pokládce vznikají mezery o šířce přibližně 1 cm. Ty umožňují zatravnění a zvyšují podíl biologicky aktivní plochy. Mezery vytvářejí distanční výstupky umístěné po stranách jednotlivých dlaždic. Díky hladkému povrchu je tento typ dlažby ideální pro zpevnění parkovišť a větších zpevněných ploch.

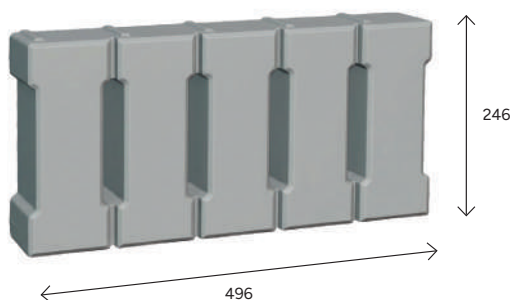

fazeta




zatížení > 3,5 t

KLASIK



Šedá




Černá



barva | šedá klasik



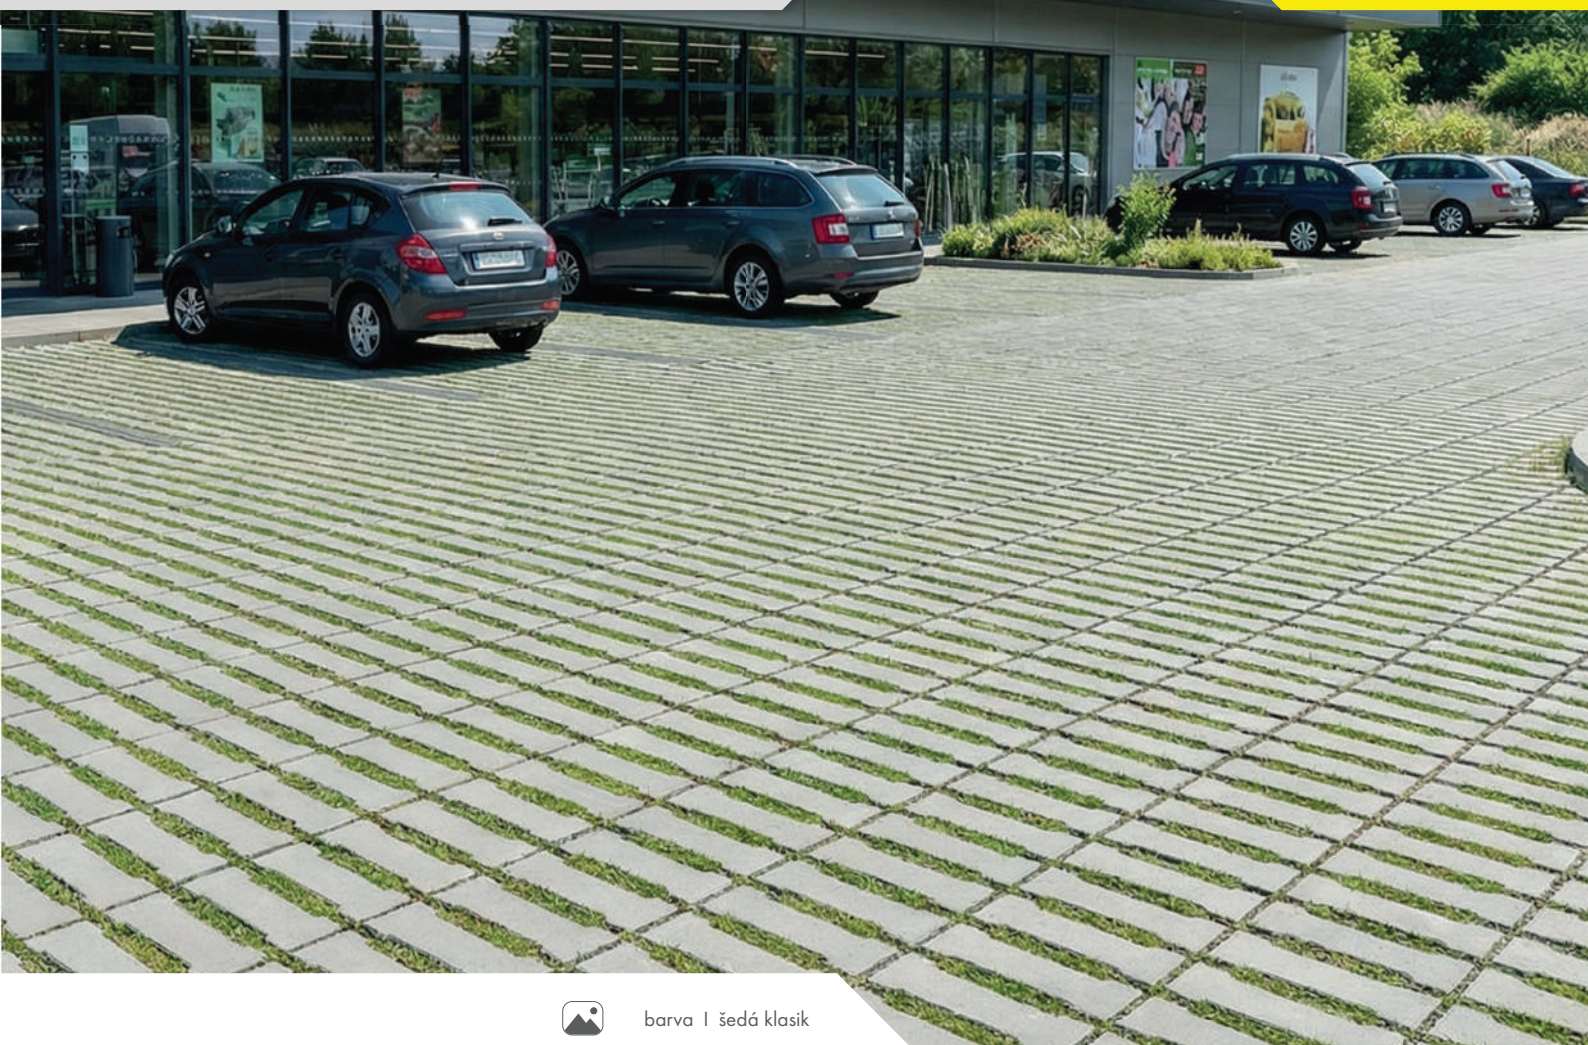

barva | šedá klasik

rozměr [mm]	ks / paleta	m ² /paleta	hmotnost palety [kg]
246 x 496	60	7,5	1225

kód	barva	cena Kč/m ²	
		bez DPH	s DPH
00982	šedá	500,00	605,00
01008	černá	590,00	713,90



O dostupnosti dalších barevných provedení se informujte u obchodního zástupce.






EKO KOSTKA

tloušťka 80 mm

Speciální typ dlažby, u kterého po pokládce vznikají mezery o šířce přibližně 1 cm.

Ty umožňují zatravnění a zvyšují podíl biologicky aktivní plochy.

Mezery vytvářejí distanční výstupky dlouhé přibližně 1 cm, umístěné po stranách jednotlivých dlaždic. Díky hladkému povrchu a třem barevným variantám je tento typ dlažby ideální pro zpevnění parkovišť a větších zpevněných ploch.




fazeta



zatížení > 3,5 t


KLASIK



Šedá




Červená



Černá



barva | šedá klasik

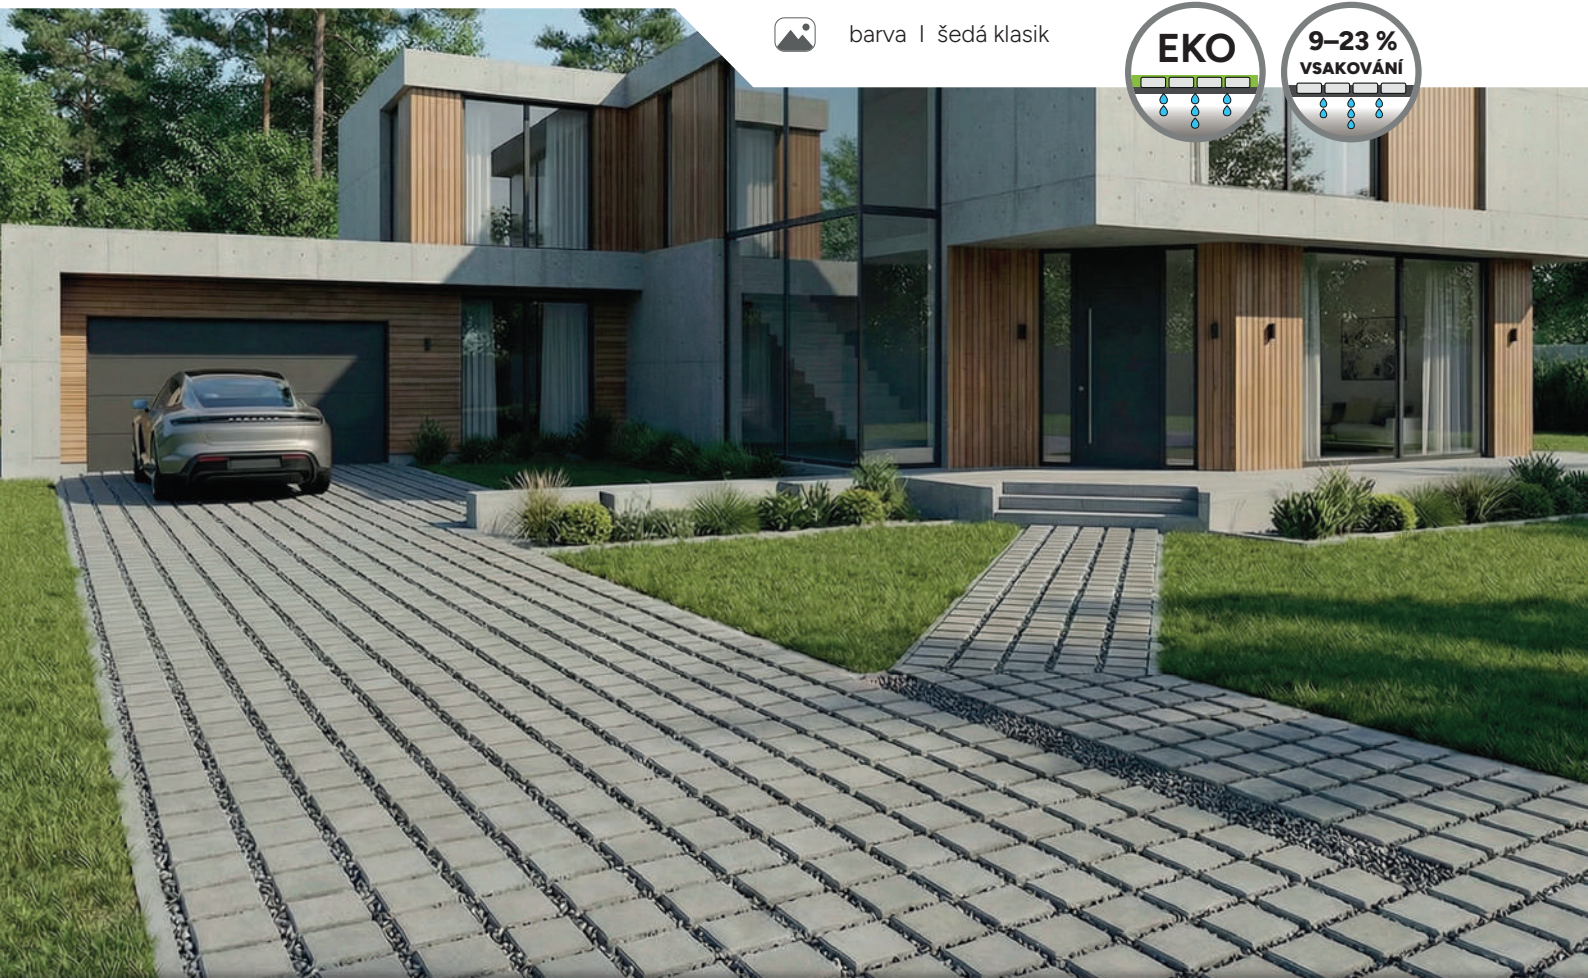




barva | šedá klasik

rozměr [mm]	ks / paleta	m ² /paleta	hmotnost palety [kg]
200 x 200	240	9,6	1260

kód	barva	cena Kč/m ²	
		bez DPH	s DPH
00705	šedá	490,00	592,90
00706	červená	550,00	665,50
00778	černá		

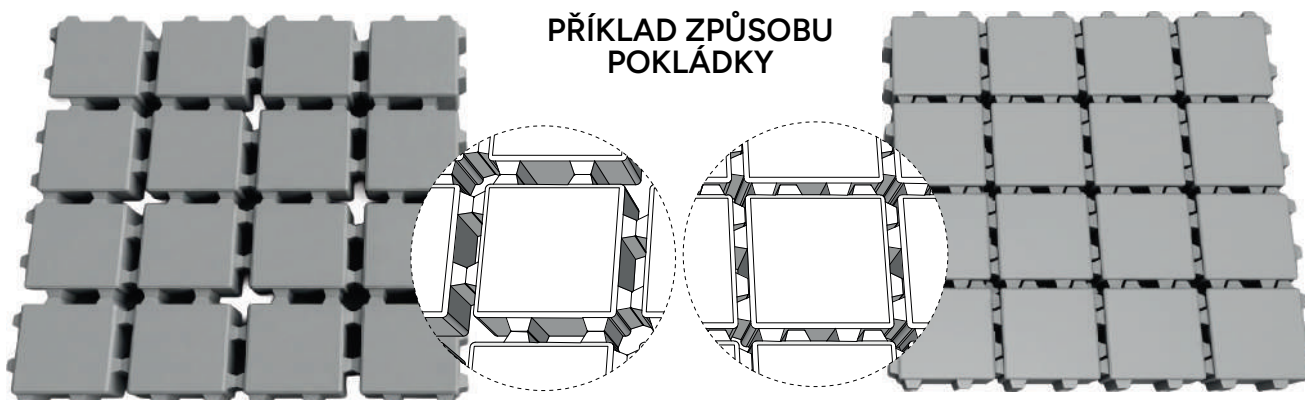

PŘÍKLAD ZPŮSOBU POKLÁDKY

23 % biologicky aktivní plochy při pokládce s mezerami umístěnými proti sobě. Potřebné množství materiálu pro vyplnění spár: 0,017 m³ na 1 m² plochy.

9 % biologicky aktivní plochy při pokládce se vzájemně překrývajícími se mezerami. Potřebné množství materiálu pro vyplnění spár: 0,006 m³ na 1 m² plochy.

POZOR! Tento způsob pokládky vyžaduje použití přibližně o 17 % více dlažebních kostek na každý 1 m² plochy.



JOMB

tloušťka 100 mm


Ekologická zatravnňovací dlažba, která snižuje potřebu budování liniového odvodnění. Díky tomu se na příjezdových cestách netvoří kaluže.

Jedná se o vibrolisované betonové tvárnice s charakteristickými otvory. Ty tvoří významnou část plochy (často až 40 %), což umožňuje přímé vsakování dešťové vody do půdy namísto jejího odvádění do kanalizace.

KLASIK



Šedá

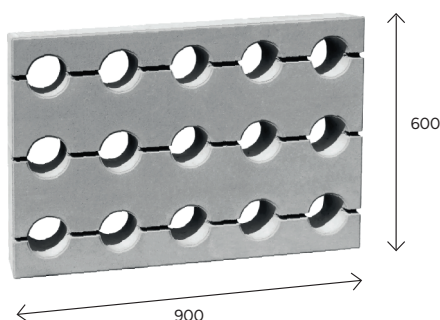

zatížení < 3,5 t




zatížení > 3,5 t (s výztuží)

rozměr [mm]	ks / paleta	m ² /paleta	hmotnost palety [kg]
900 x 600	16	8,64	1652

kód	barva	cena Kč/m ²	
		bez DPH	s DPH
10639	šedá	650,00	786,50
10540	šedá-výztuž	850,00	1 028,50



barva | šedá klasik

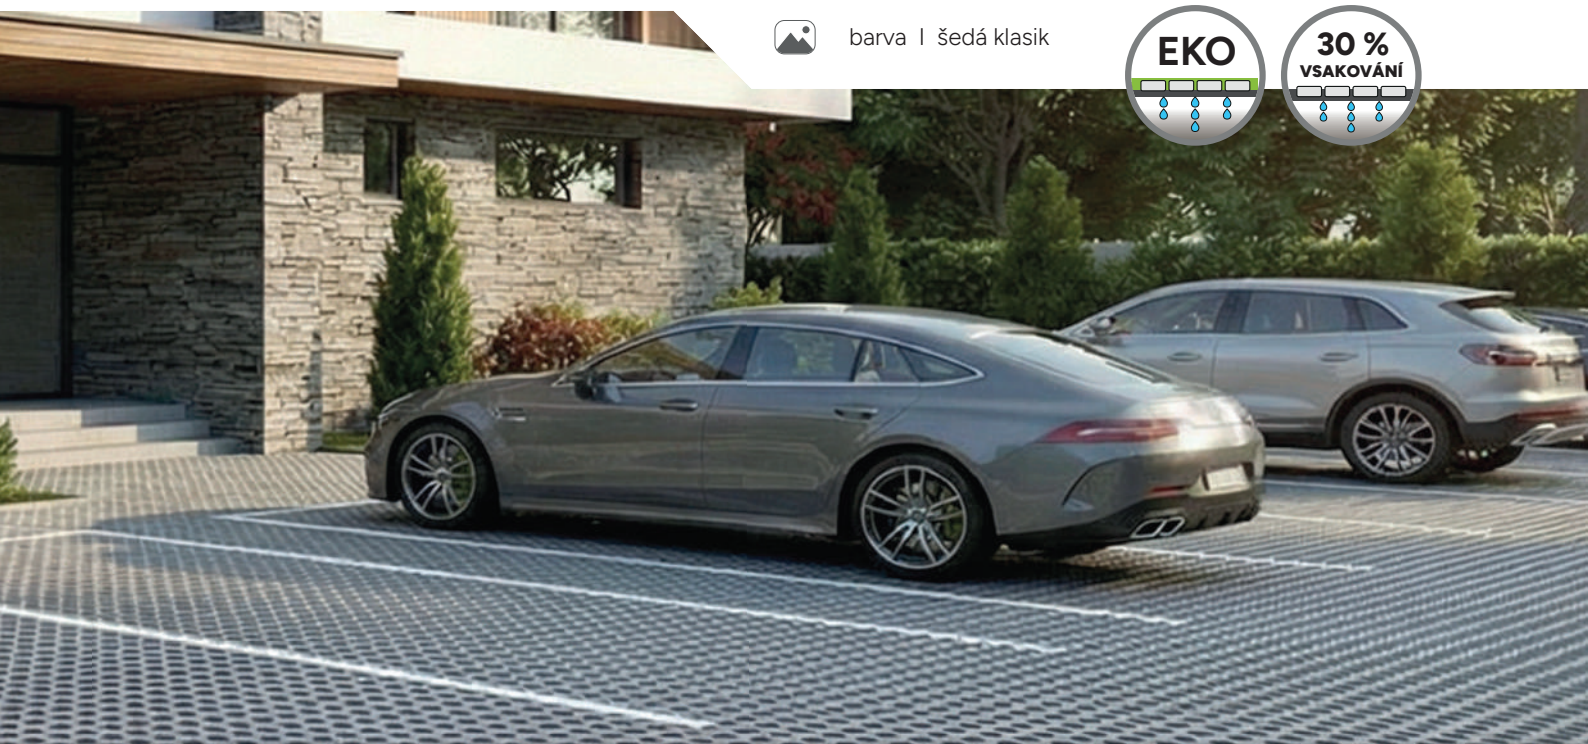






MEBA zatravňovací dlažba

tloušťka 80, 100 mm

Betonová zatravňovací dlažba MEBA: Spojení stability a přírody.

Hledáte řešení, které je odolné a zároveň ponechává prostor pro zeleň? MEBA, známá také jako „zelené parkoviště“, je ideální volbou pro zpevnění svahů i budování parkovacích ploch. Díky dvěma dostupným tloušťkám (80 mm a 100 mm) nabízí potřebnou nosnost, zatímco její konstrukce umožňuje rychlou pokládku a vytváří estetický i ekologický vzhled každého projektu.

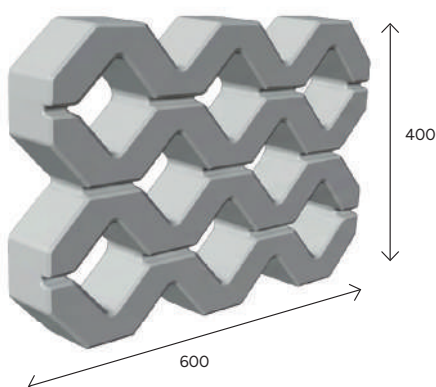

 zatížení < 3,5 t (tloušťka 80mm)

 zatížení > 3,5 t (tloušťka 100mm)


KLASIK



Šedá



Červená



Černá

tloušťka [mm]	rozměr [mm]	ks / paleta	ks/m ²	hmotnost palety [kg]
80	600 x 400	40	4,17	1100
100	600 x 400	35	4,17	1180

tloušťka [mm]	kód	barva	cena Kč/ks	
			bez DPH	s DPH
80	00468	šedá	92,00	111,30
	00478	červená	140,00	169,40
	00365	černá		
100	00196	šedá	126,00	152,20



 barva | šedá klasik




MEBA značkovací kámen


tloušťka 80 mm

Funkčnost s jasným cílem.

Doplňte své „zelené parkoviště“ o praktický prvek, který zachovává jeho ekologický charakter. Značkovací kámen MEBA je navržen pro dokonalou integraci se zatravněovací dlažbou. Je ideálním řešením pro vizuální vyznačení parkovacích míst nebo jízdních pruhů. Díky tloušťce 80 mm přesně lícuje s dlažbou, čímž zajišťuje stabilitu, bezpečnost a rovný povrch. Nabízí stejnou pevnost a odolnost jako samotná dlažba a zároveň nenápadně doplňuje přírodní vzhled vašeho projektu.


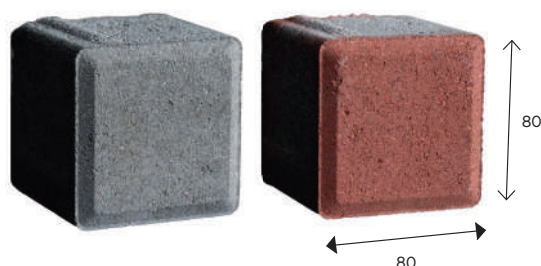


KLASIK

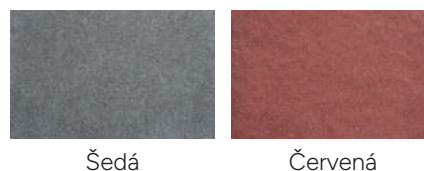

rozměr [mm]	ks / paleta	ks/m ²	hmotnost palety [kg]
80 x 80	960	156	1060

kód	barva	cena Kč/ks	
		bez DPH	s DPH
00930	šedá	22,00	26,60
00325	červená	24,00	29,00

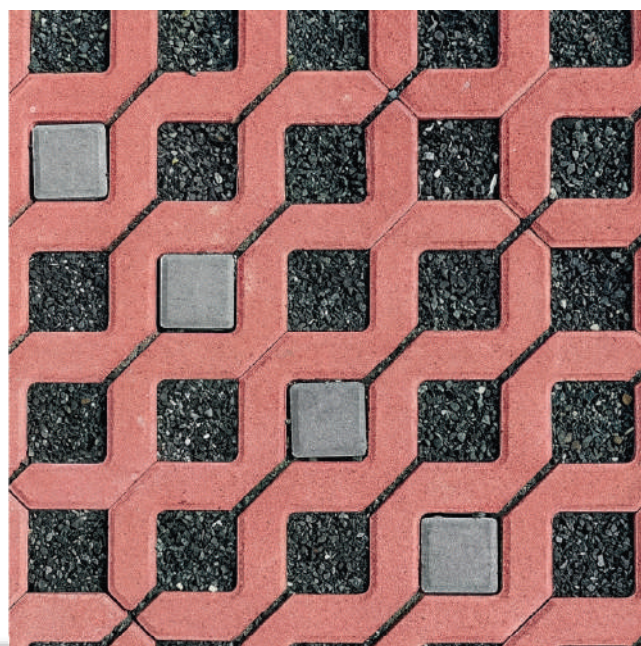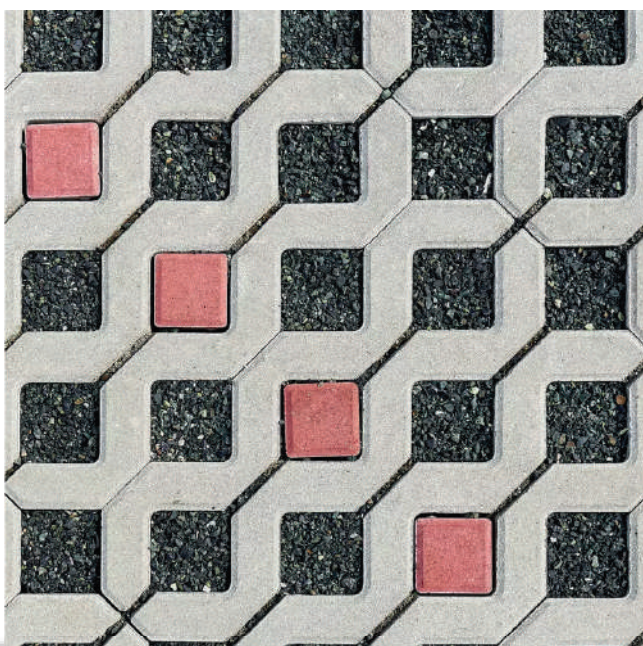




SASSO

tloušťka 60 mm

Jedinečná kamenná dlažba s nepravidelnými tvary.


SASSO je sada kamenné dlažby složená z 8 různých prvků. Je dostupná v několika barevných provedeních, která poskytují široké možnosti pro vytváření atraktivních a originálních vzorů. Nejčastěji se používá pro výstavbu chodníků, pěších stezek a zahradních cestiček, kde díky svým nepravidelným tvarům a originálnímu vzhledu dodává každému projektu jedinečný charakter. Vsakování 3,8 % platí při pokládce dlažby bez vyplnění spár.

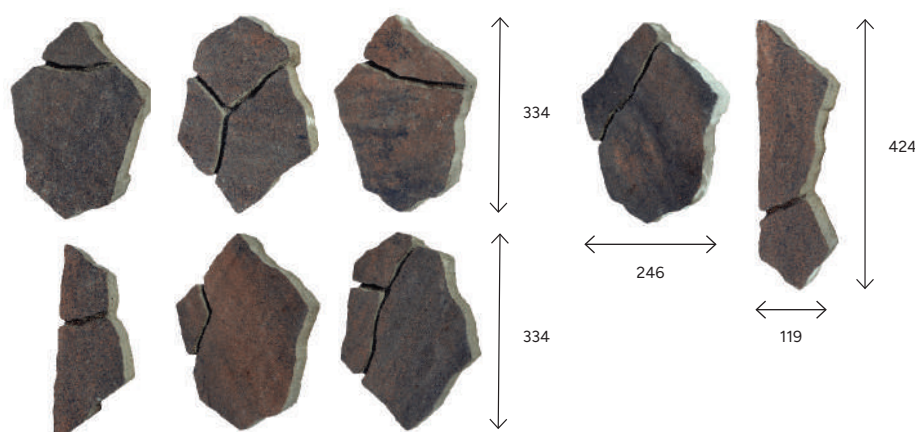

bez fazety




zatížení < 3,5 t



COLORMIX



Pastello



Pyrit



Onyx



Barvy podzimu

KLASIK



Šedá

rozměr	m ² /paleta	hmotnost palety [kg]
8 částí	9,34	1280

tloušťka [mm]	kód	barva	cena Kč/m ²	
			bez DPH	s DPH
COLORMIX	00240	pastello	550,00	665,50
	00375	pyrit		
	00485	onyx		
	00338	barvy podzimu		
KLASIK	00242	šedá	470,00	568,70




O dostupnosti dalších barevných provedení se informujte u obchodního zástupce.

POKLÁDKA

Příklad pokládky chodníku o šířce 150 cm.

Osmidílná sestava je navržena jako modulární systém připomínající puzzle. Díky tomu lze vytvářet přirozeně působící, nepravidelné povrchy s vysokou estetickou hodnotou.

Ambrasin S5 je spárovací systém určený pro dlažby a terasové desky. Skládá se z pryskyřičného pojiva a praného křemičitého písku frakce 0,2–0,8 mm. Je vhodný pro plochy se zatížením do 3,5 t, šířku spár 5–15 mm a minimální hloubku 30 mm. Spárovací hmota je vodopropustná, odolná vůči mechanickému čištění i posypovým solím.

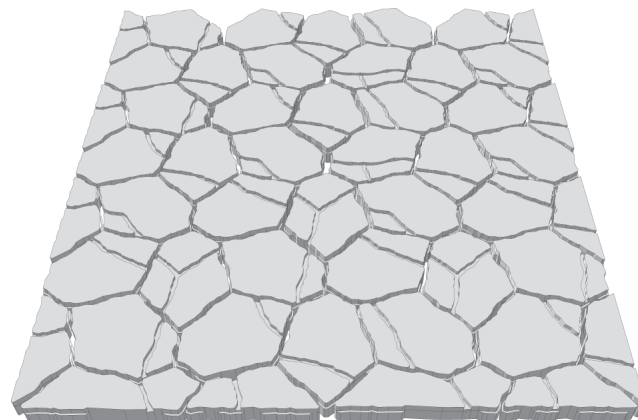

Postup spárování:

1. Spárovanou plochu očistěte od nečistot a spárovací hmotu aplikujte do hloubky minimálně 30 mm a šířky minimálně 8 mm.
2. Důkladně navlhčete dlažbu i podklad.
3. Spárovací křemičitý písek míchejte s pryskyřicí **Ambrasin S5** minimálně 3 minuty, ideálně pomocí mechanického míchadla.
4. Připravenou směs nalijte na dlažbu.
5. Směs naneste do spár pomocí gumové stěrky nebo tvrdého kartáče a opláchněte vodou bez nadměrného tlaku.
6. Zbytky malty ihned odstraňte měkkým kartáčem


Důležitá upozornění:

- Práce provádějte při teplotě nad 0 °C, ideálně kolem 20 °C.
- Po aplikaci nesmí na plochu minimálně 10 hodin pršet.
- Dlažbu lze běžně zatěžovat po 24 hodinách.
- Pro vyšší vodopropustnost je doporučen jemný křemičitý písek o frakci do 0,4 mm.
- Nespotřebovaný materiál lze uchovat pro další použití po úplném zalití vodou podle pokynů výrobce.



typ	kód	váha [kg]	cena Kč/m ²	
			bez DPH	s DPH
AMBRASIN S5 chemie	11019	1,5	1 270,00	1 536,70
Písek (0,2 - 0,8) přírodní pískový	10258	25	290,00	350,00
Písek (0,2 - 0,8) šedá kamenný	-			
Písek (0,2 - 0,8) černý bazaltový	-			


Vydatnost 25 kg/7m²



Přírodní písek



Šedý kamenný



Černý bazaltový

Tohle jsme **my**

Jsme **STAVBA.cz**,
portál a distributor
exkluzivně dodávaných
značek. Spojujeme prodejce
stavebních materiálů
a stavitele z celé ČR.

KDYŽ STAVBA, TAK

STAVBA.cz



www.stavba.cz

info@stavba.cz