

TYPOVÝ LIST VÝROBKU: QUADRA 25


POPIS VÝROBKU:

QUADRA 25 – Dutinová vibrolisovaná betónová stĺpová tvárnica, spoj plochý, výška 25cm.

POUŽITIE VÝROBKU:

Betónové stĺpové tvárnice sa používajú ako stratené debnenie na vyhotovenie železobetónových pilierov. Používajú sa na vyhotovenie pilierov v rodinných a bytových domov, garáží, rôznych prístreškov, v priemyselnej výstavbe, a podobne.

TECHNICKÉ PARAMETRE:

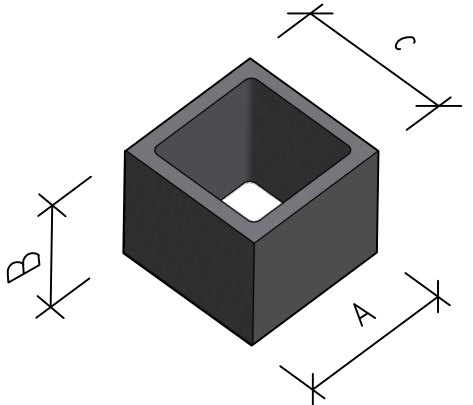TYP TVÁRNICE	Quadra 25	
šírka A (mm ±2mm)	250	
výška B (mm ±2mm)	250	
dĺžka C (mm ±2mm)	250	
hmotnosť (kg)	14,9	
normalizovaná pevnosť v tlaku fb (MPa)	6,6	
spotreba na výšku (ks/mb)	4	
spotreba (ks/m3)	64	
spotreba výplňového betónu (l/m3)	566	

VÝHODY:

–nízka cena a hmotnosť
 –jednoduchá a osvedčená technológia
 –presné rozmery
 –dlhá životnosť

–nie je potrebné debnenie
 –rýchle a presné vyhotovenie
 –vysoká nosnosť a pevnosť
 –výborná prilnavosť omietky


SKÚŠANIE A KVALITA:

Pre betónové tvárnice je vydané vyhlásenie o parametroch č.002/2015.


Tvárnice podliehajú pravidelnej kontrole a skúšaniam v nezávislej autorizovanej skúšobni.

SCHÉMA:

Pôdorys

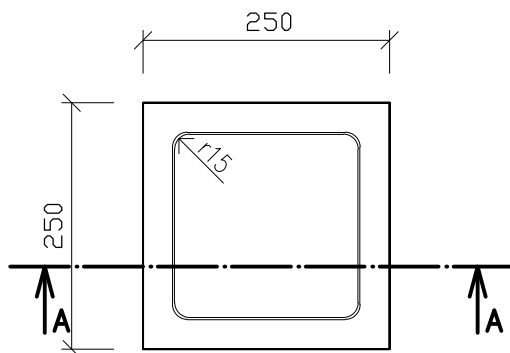

REZ A-A

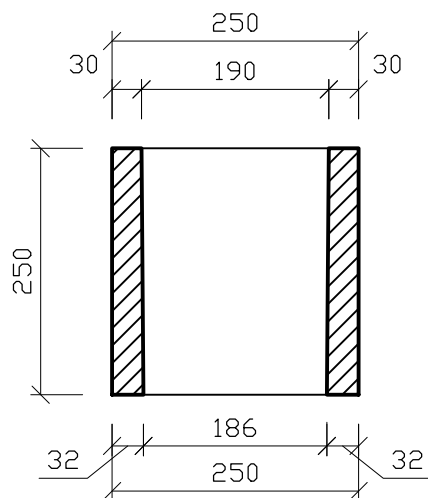

SPÔSOB DODÁVANIA:

Quadra 25 sa dodávajú na paletách 106 x 106 cm, aj kusovo.

TYP TVÁRNICE	Quadra 25
množstvo na palete (ks)	80
hmotnosť + paleta (kg/pal)	1192 + 20
m ² /paleta	5,0