

TYPOVÝ LIST VÝROBKU: QUADRA 40


POPIS VÝROBKU:

QUADRA 30 – Dutinová vibrolisovaná betónová stĺpová tvárnica, spoj plochý, výška 25cm.

POUŽITIE VÝROBKU:

Betónové stĺpové tvárnice sa používajú ako stratené debnenie na vyhotovenie železobetónových pilierov. Používajú sa na vyhotovenie pilierov v rodinných a bytových domov, garáží, rôznych prístreškoch, v priemyselnej výstavbe, a podobne.

TECHNICKÉ PARAMETRE:

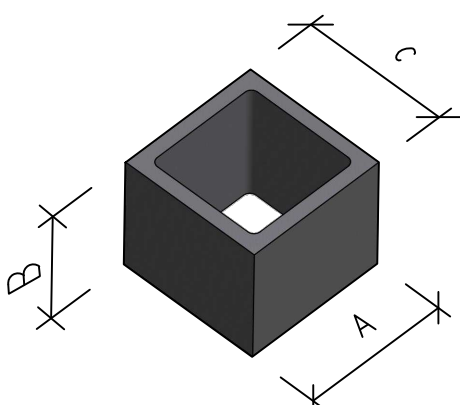TYP TVÁRNICE	Quadra 40	
šírka A (mm ± 2 mm)	400	
výška B (mm ± 2 mm)	250	
dĺžka C (mm ± 2 mm)	400	
hmotnosť (kg)	25,3	
normalizovaná pevnosť v tlaku f_b (MPa)	4,0	
spotreba na výšku (ks/mb)	4	
spotreba (ks/m ³)	25	
spotreba výplňového betónu (l/m ³)	714,03	

VÝHODY:

- nízka cena a hmotnosť
- jednoduchá a osvedčená technológia
- presné rozmery
- dlhá životnosť
- nie je potrebné debnenie
- rýchle a presné vyhotovenie
- vysoká nosnosť a pevnosť
- výborná prilnavosť omietky


SKÚŠANIE A KVALITA:

Pre betónové tvárnice je vydané vyhlásenie o parametroch č.002/2015.


Tvárnice podliehajú pravidelnej kontrole a skúšaniam v nezávislej autorizovanej skúšobni.

Quadra 40
1/2

SCHÉMA:

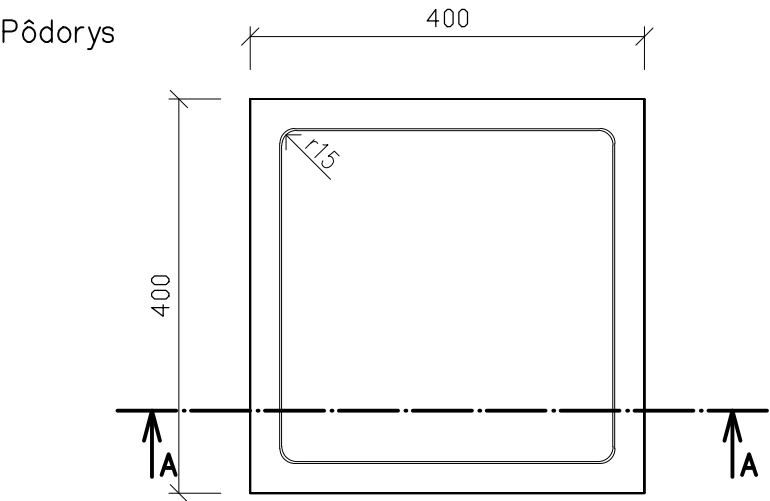

REZ A–A

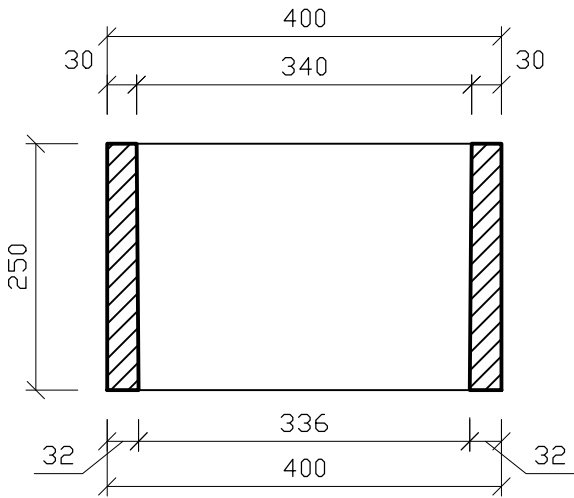

SPÔSOB DODÁVANIA:

Quadra 30 sa dodávajú na paletách 106 x 106 cm, aj kusovo.

TYP TVÁRNICE	Quadra 40
množstvo na paleta (ks)	30
hmotnosť + paleta (kg/pal)	759 + 20
m2/paleta	3