


POPIS VÝROBKU:

MAX20 – Dutinová vibrolisovaná betónová tvárnica, spoj pero + drážka, výška 25cm.

POUŽITIE VÝROBKU:

Betónové tvárnice sa používajú ako stratené debnenie na vyhotovenie betónových, prípadne železobetónových stien a pilierov. Používajú sa na vyhotovenie stien suterénov a iných podlaží, základov, šacht, múrikov oplotenia a iných zvislých konštrukcií.

TECHNICKÉ PARAMETRE:

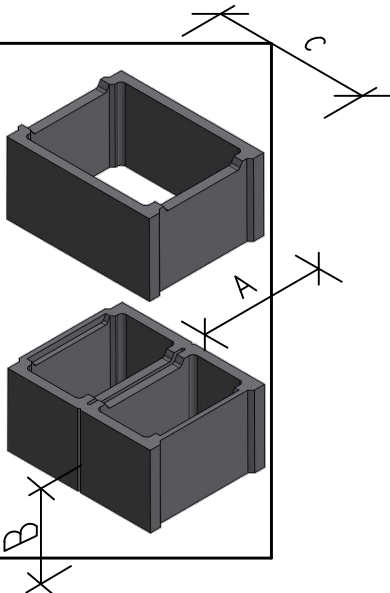TYP TVÁRNICE	MAX20	
šírka A (mm ±2mm)	200	
výška B (mm ±5mm)	250	
dĺžka C (mm ±5mm)	500	
hmotnosť základná (kg)	22,5	
hmotnosť deliteľná (kg)	26,5	
Normalizovaná pevnosť v tlaku (MPa)	5,0	
spotreba (ks/m2)	8	
spotreba (ks/m3)	40	
objem výplňového betónu na m3 muriva (l/m3)	591	

VÝHODY:


- nízka cena a hmotnosť
 -vysoká variabilita použitia
 -jednoduchá a osvedčená technológia
 -presné rozmery
 -dlhá životnosť

-nie je potrebné debnenie
 -rýchle a presné vyhotovenie
 -vysoká nosnosť a pevnosť
 -výborná prilnavosť omietky

SKÚŠANIE A KVALITA:

Pre betónové tvárnice je vydaný certifikát STN EN 15435.
 Tvárnice podliehajú pravidelnej kontrole a skúšaníu v nezávislej autorizovanej skúšobni.

SCHÉMA:

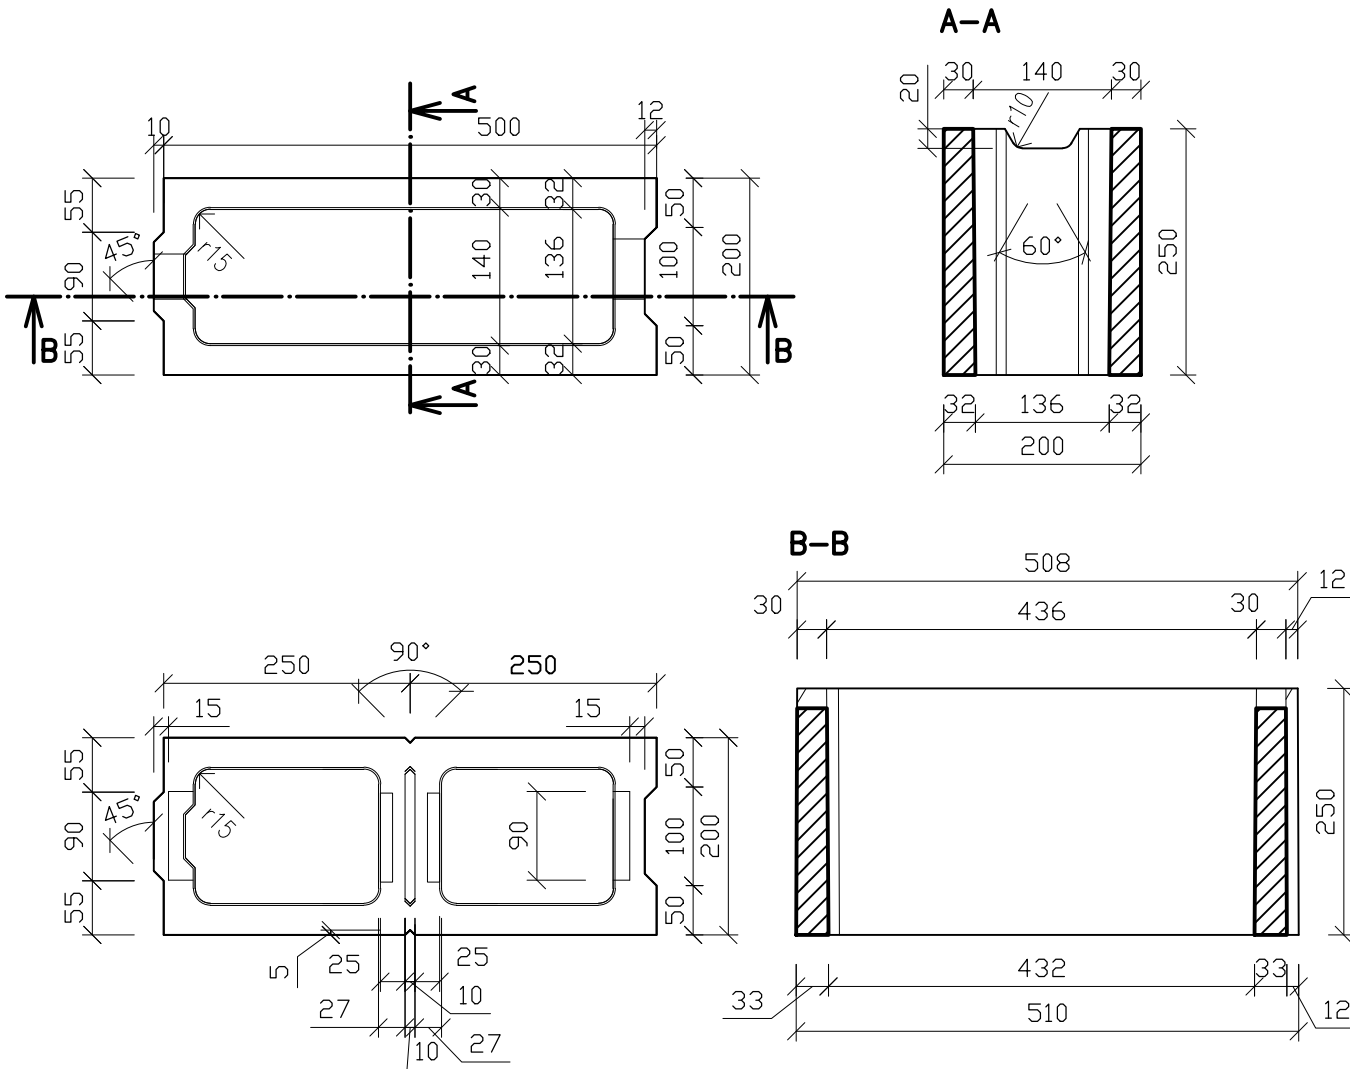

SPÔSOB DODÁVANIA:

Stropné vložky sa dodávajú na paletách 106 x 106 cm, aj kusovo.

TYP TVÁRNICE	MAX20
množstvo na paleta (ks)	50 (40 základných, 10 deliteľných)
hmotnosť + paleta (kg/pal)	1165 + 20
m2/paleta	6,25