

POPIS VÝROBKU:

MAX40 – Dutinová vibrolisovaná betónová tvárnica, spoj pero + drážka, výška 25cm.

POUŽITIE VÝROBKU:

Betónové tvárnice sa používajú ako stratené debnenie na vyhotovenie betónových, prípadne železobetónových stien a pilierov. Používajú sa na vyhotovenie stien suterénov a iných podlaží, základov, šácht, múrikov oplotenia a iných zvislých konštrukcií.

TECHNICKÉ PARAMETRE:

TYP TVÁRNICE	MAX40	
šírka A (mm ±2mm)	400	
výška B (mm ±5mm)	250	
dĺžka C (mm ±5mm)	500	
hmotnosť základná (kg)	28	
hmotnosť deliteľná (kg)	37	
Normalizovaná pevnosť v tlaku (MPa)	3,5	
spotreba (ks/m2)	8	
spotreba (ks/m3)	20	
objem výplňového betónu na m3 muriva (l/m3)	741	

VÝHODY STROPNÝCH VLOŽIEK:


- nízka cena a hmotnosť
 –vysoká variabilita použitia
 –jednoduchá a osvedčená technológia
 –presné rozmery
 –dlhá životnosť

–nie je potrebné debnenie
 –rýchle a presné vyhotovenie
 –vysoká nosnosť a pevnosť
 –výborná prilnavosť omietky

SKÚŠANIE A KVALITA:

Pre betónové tvárnice je vydaný certifikát STN EN 15435.
 Tvárnice podliehajú pravidelnej kontrole a skúšaníu v nezávislej autorizovanej skúšobni.

SCHÉMA:

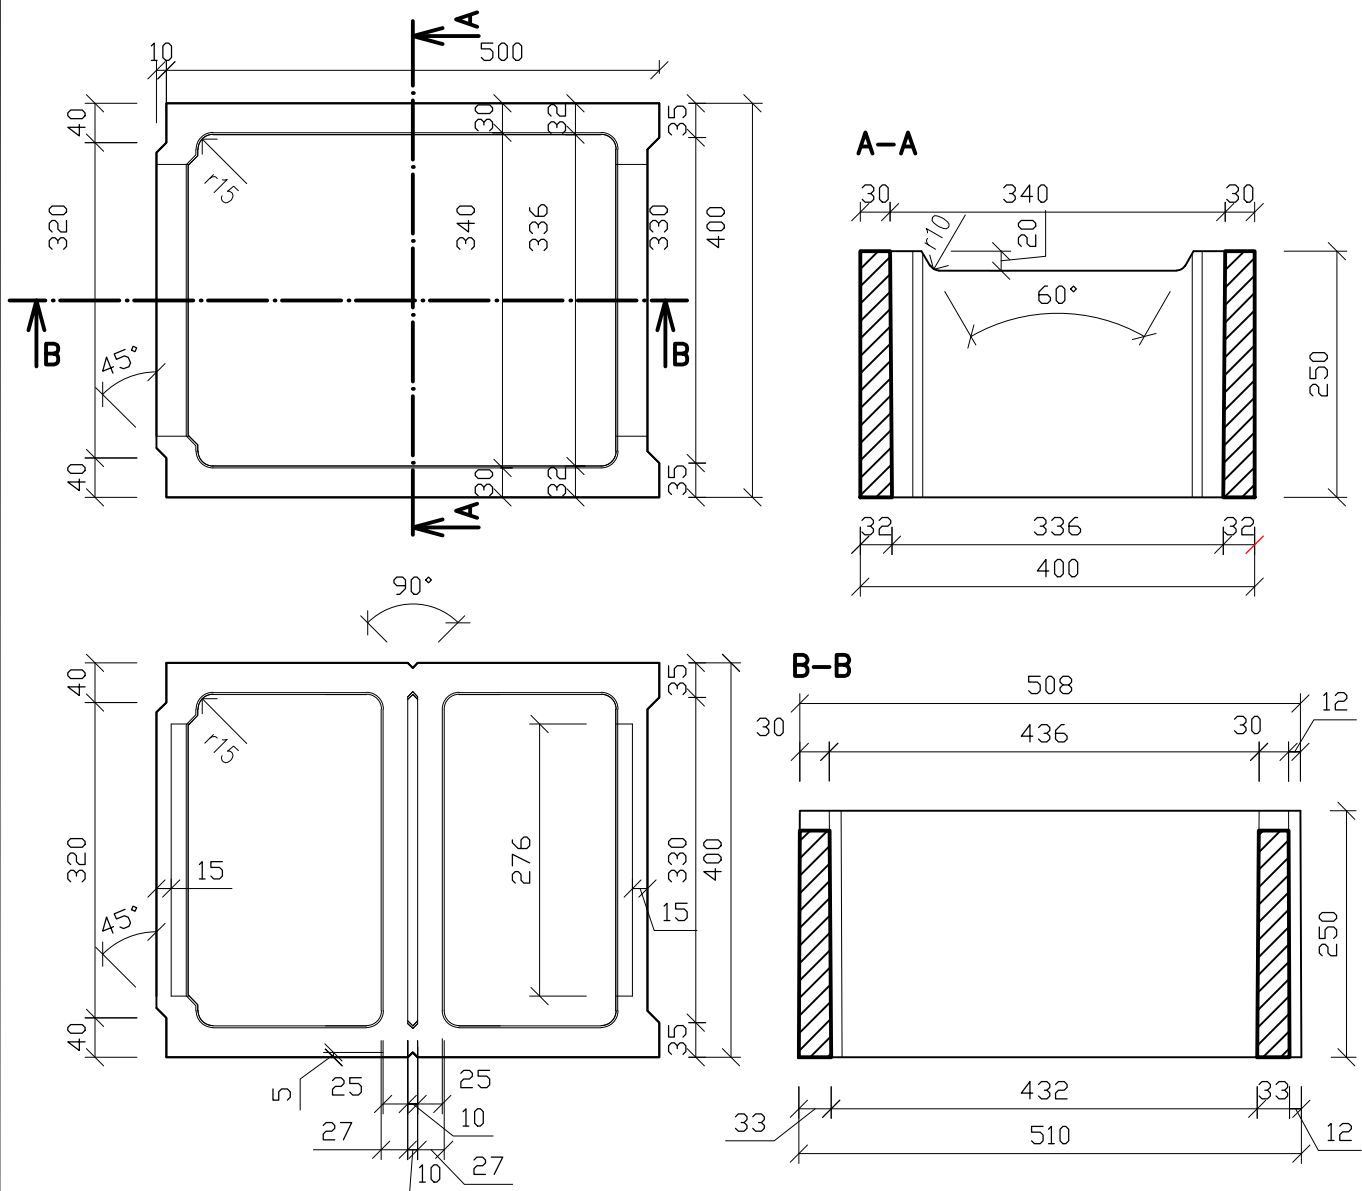

SPÔSOB DODÁVANIA:

Stropné vložky sa dodávajú na paletách 120 x 100 cm, aj kusovo.

TYP TVÁRNICE	MAX40
množstvo na paleta (ks)	30 (20 základných, 12 deliteľných)
hmotnosť (kg/pal)	1004 + 20
m2/paleta	3,75